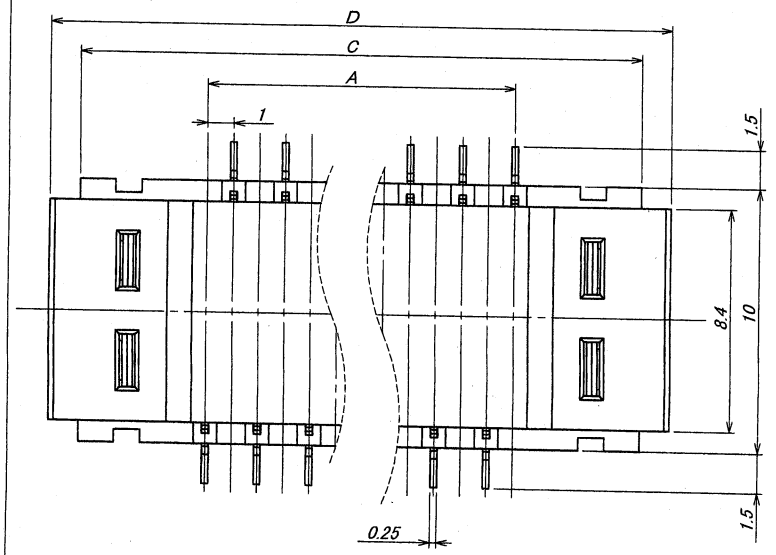



極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D
6	9855B-06Z13-G4M	5.0	11.4	14.7	17.0
8	9855B-08Z13-G4M	7.0	13.4	16.7	19.0
10	9855B-10Z13-G4M	9.0	15.4	18.7	21.0
12	9855B-12Z13-G4M	11.0	17.4	20.7	23.0
14	9855B-14Z13-G4M	13.0	19.4	22.7	25.0
16	9855B-16Z13-G4M	15.0	21.4	24.7	27.0
18	9855B-18Z13-G4M	17.0	23.4	26.7	29.0
20	9855B-20Z13-G4M	19.0	25.4	28.7	31.0
22	9855B-22Z13-G4M	21.0	27.4	30.7	33.0
24	9855B-24Z13-G4M	23.0	29.4	32.7	35.0
26	9855B-26Z13-G4M	25.0	31.4	34.7	37.0
28	9855B-28Z13-G4M	27.0	33.4	36.7	39.0
30	9855B-30Z13-G4M	29.0	35.4	38.7	41.0

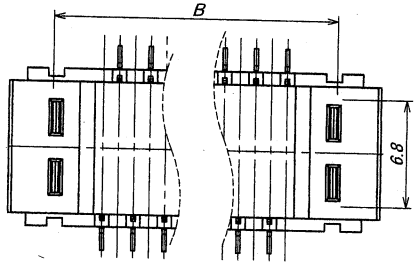

NOTE

コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1MAX.

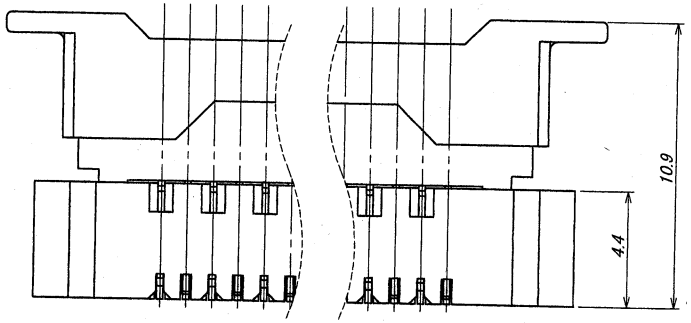

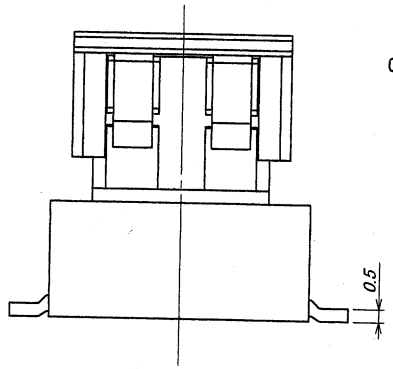

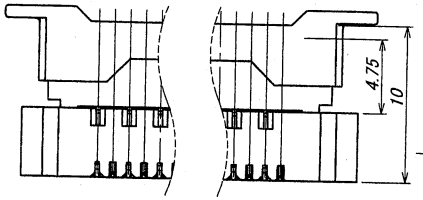

キャップ無し/WITH OUT CAP

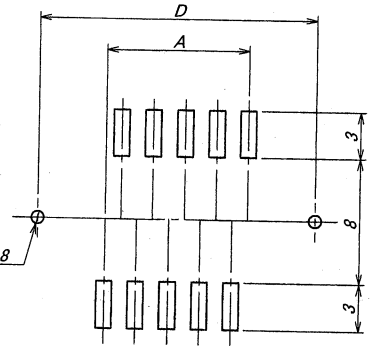

推奨基板寸法
一般公差：±0.05　基板厚：1.6mm
（マウント面）

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

ISSUED
'10.6.10
IRISO
ENG. DEPT

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	37302	REVISED	L.Q	M.T	'10-6-8

MATERIAL 材質

①ベース	:	ガラス入り9Tナイロン樹脂　黒色 UL94V-0
②端　子	:	リン青銅 (t=0.25)
③キャップ	:	ガラス入り9Tナイロン樹脂　黒色 UL94V-0
①BASE	:	GLASS FILLED 9T NYLON BLACK UL94V-0
②POST	:	PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)
③CAP	:	GLASS FILLED 9TNYLON BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ

△

ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:0.5～3μm
接点部/CONTACT AREA:金めっき/Au PLATE:0.38μmMIN
テール部/TAIL AREA:錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE:3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM　寸法　± 0.3

ANGLE　角度　±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/	UNIT 単位	mm
DR	'10-6-8 Lin.Qi	DSN	'10-2-17 T. Abe
CHK	'10-6-9 M.TAKAGI	APP	'10-6-9 U.Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9855シリーズ プラグ / SERIES 9855 PLUG

EDP No

PARTS No 部番: 9855B-**Z13-G4M

DWG No 図番: IMSA-9855B-**Z13-G4M　REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.　本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY