


極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	G	H	L
6	9855S-06Y802	4.3	8.8	13.5	7.2	11.5		24		21.5
8	9855S-08Y802	6.3	10.8	15.5	9.2				2±0.1	
10	9855S-10Y802	8.3	12.8	17.5	11.2					26
12	9855S-12Y802	10.3	14.8	19.5	13.2	14.2	28.4	32		
14	9855S-14Y802	12.3	16.8	21.5	15.2					
16	9855S-16Y802	14.3	18.8	23.5	17.2					
18	9855S-18Y802	16.3	20.8	25.5	19.2	20.2	40.4	44		37
20	9855S-20Y802	18.3	22.8	27.5	21.2				2±0.15	
22	9855S-22Y802	20.3	24.8	29.5	23.2					
24	9855S-24Y802	22.3	26.8	31.5	25.2	26.2	52.4	56		49
26	9855S-26Y802	24.3	28.8	33.5	27.2					
28	9855S-28Y802	26.3	30.8	35.5	29.2					
30	9855S-30Y802	28.3	32.8	37.5	31.2					

- NOTE
1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1000
 2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH



3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2N~1.3N

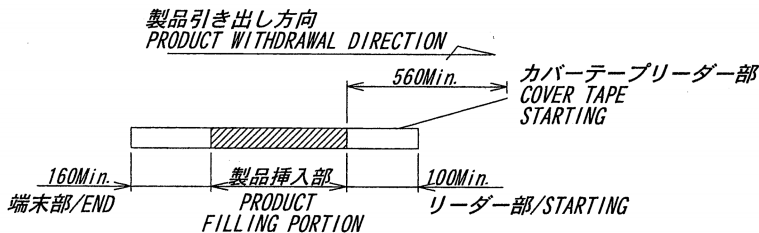

4. テープ幅24mm以下の場合
はシングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm IS
SINGLE CARRIER. (SEE DRAWING)



ISSUED
16.4.-4
IRISO
ENG.DEPT

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称	
①カバーテープ/COVER TAPE: PET		DIM 寸法 ± 0.3		DR '16-3-29	DSN '11-10-24	9855シリーズ ソケット エンボス 梱包品	
②キャリアテープ/CARRIER TAPE: PS		ANGLE 角度 ±		CHK Y. KOJIMA	APP Lin. Qi	SERIES 9855 SOCKET EMBOSS PRODUCT	
③リール/REEL : PS(黒/BLACK)		3RD. ANG. PROJ. 三角法		M. Takaki	3/29 '16 S. Ma	EDP No	
FINISH 仕上げ		IRISO ELECTRONICS CO., LTD		IRISO 電子工業株式会社		PARTS No 部番	IMS-9855S-##Y802
ECN No	RELEASED REVISION RECORD	Y. K	T. T	DATE 年月日		DWG No 図番	120-409855-951
		DR	CHK			REV.	0