極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C
6	9855S-06Z02-TMN1	5.0	6.9	8.5
8	9855S-08Z02-TMN1	7.0	8.9	10.5
10	9855S-10Z02-TMN1	9.0	10.9	12.5
12	9855S-12Z02-TMN1	11.0	12.9	14.5
14	9855S-14Z02-TMN1	13.0	14.9	16.5
16	9855S-16Z02-TMN1	15.0	16.9	18.5
18	9855S-18Z02-TMN1	17.0	18.9	20.5
20	9855S-20Z02-TMN1	19.0	20.9	22.5
22	9855S-22Z02-TMN1	21.0	22.9	24.5
24	9855S-24Z02-TMN1	23.0	24.9	26.5
26	9855S-26Z02-TMN1	25.0	26.9	28.5
28	9855S-28Z02-TMN1	27.0	28.9	30.5
30	9855S-30Z02-TMN1	29.0	30.9	32.5

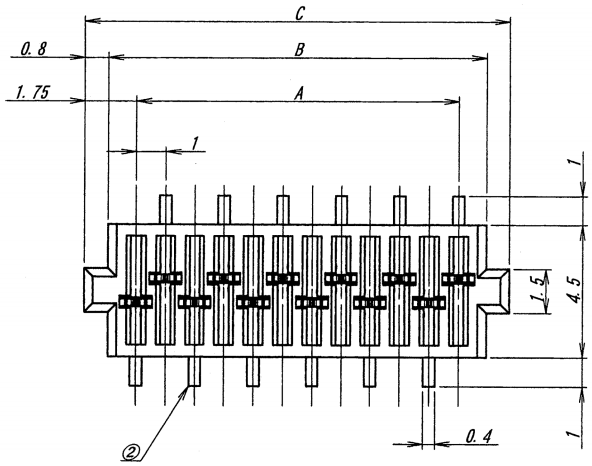





NOTE
1. 嵌合プラグ：985*B-***-**
2. コプラナリティー：0.1 MAX
2. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE
1. MATING OF PLUG : 985*B-***-**
2. COPLANARITY: 0.10MAX.
2. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

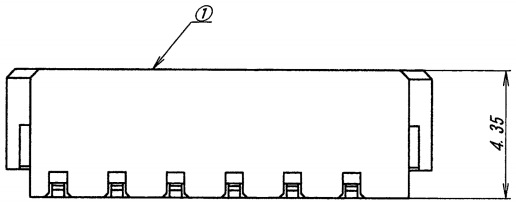

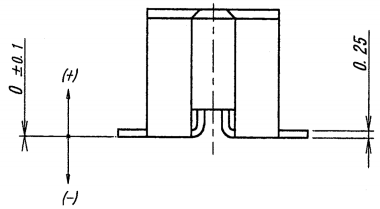

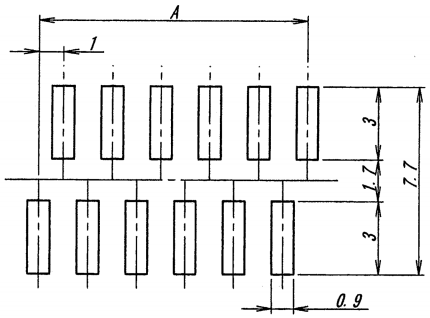

推奨基板寸法
一般公差：±0.05　基板厚：1.6mm
（マウント面）
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

ISSUED 16.4.-4 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
A	5/15/13	RELEASED	Y.K	M.T	'15-6-18

MATERIAL 材質
①ハウジング　：ガラス入り9Tナイロン，黒色，UL94V-0
②端　子　：リン青銅（t=0.25）
①HOUSING　：GLASS FILLED 9T NYLON BLACK UL94V-0
②CONTACT　：PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 1μm MIN.
錫半光沢メッキ/TIN MATT PLATE
接点部/CONTACT AREA : 3~5μm
テール部/TAIL AREA : 1μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM　寸法　± 0.3
ANGLE　角度　±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 1/1
UNIT 単位 mm
DR '15-6-18 Y. KOJIMA
DSN '00-4-20 Honma
CHK '15.6.18 M. Takak
APP 6/18 '15 J.M.o.

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9855シリーズ ソケット
SERIES 9855 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9855S-**Z02-TMN1

DWG No 図番 110-409855-293　REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.　本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY