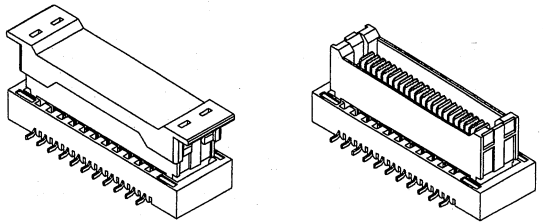



推奨基板寸法
一般公差：±0.05　基板厚：1.6mm
（マウント面）

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D
6	9856B-06Z15-GF	5.0	11.4	14.7	17
8	9856B-08Z15-GF	7.0	13.4	16.7	19
10	9856B-10Z15-GF	9.0	15.4	18.7	21
12	9856B-12Z15-GF	11.0	17.4	20.7	23
14	9856B-14Z15-GF	13.0	19.4	22.7	25
16	9856B-16Z15-GF	15.0	21.4	24.7	27
18	9856B-18Z15-GF	17.0	23.4	26.7	29
20	9856B-20Z15-GF	19.0	25.4	28.7	31
22	9856B-22Z15-GF	21.0	27.4	30.7	33
24	9856B-24Z15-GF	23.0	29.4	32.7	35
26	9856B-26Z15-GF	25.0	31.4	34.7	37
28	9856B-28Z15-GF	27.0	33.4	36.7	39
30	9856B-30Z15-GF	29.0	35.4	38.7	41

NOTE

⚠1. コプラナリティー/COPLANARITY : 0.1MAX.

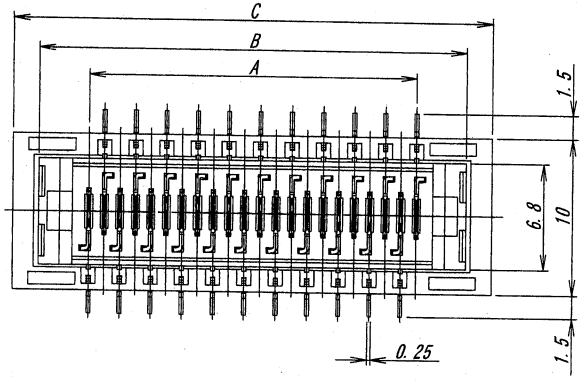

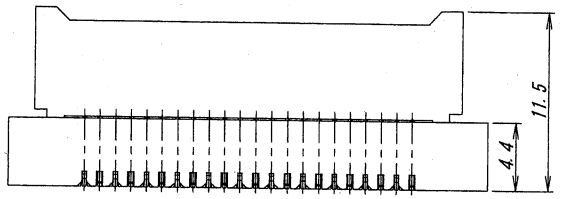





キャップ装着時/WITH CAP

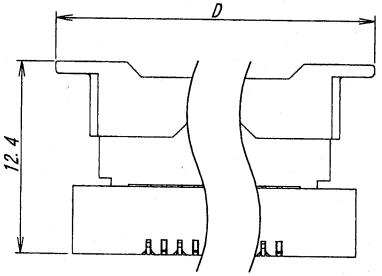

キャップ装着時/WITH CAP

ISSUED '11.2.23 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△	89008	REVISED	S.Y	M.T	'11-2-21

MATERIAL 材質
①ベース　：ガラス入り9Tナイロン樹脂, 自然色, UL94V-0
②端　子　：リン青銅 (t=0.25)
③キャップ：ガラス入り9Tナイロン樹脂, 黒色, UL94V-0
①BASE　：GLASS FILLED 9TNYLON, IVORY, UL94V-0
②POST　：PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)
③CAP　：GLASS FILLED 9TNYLON, BLACK, UL94V-0

FINISH 仕上げ
⚠
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2μmMIN.
金めっき/Au PLATE: 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM　寸法　±　0.3
ANGLE　角度　±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-2-21 Yamagata
DSN '10-4-23 T.Abe
CHK '11-2-22 M.TAKAC
APP '11-2-22 Y. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9856シリーズ プラグ SERIES 9856 PLUG
EDP No —
PARTS No 部番 9856B-**Z15-GF
DWG No 図番 IMSA-9856B-**Z15-GF
REV. /

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.　本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY