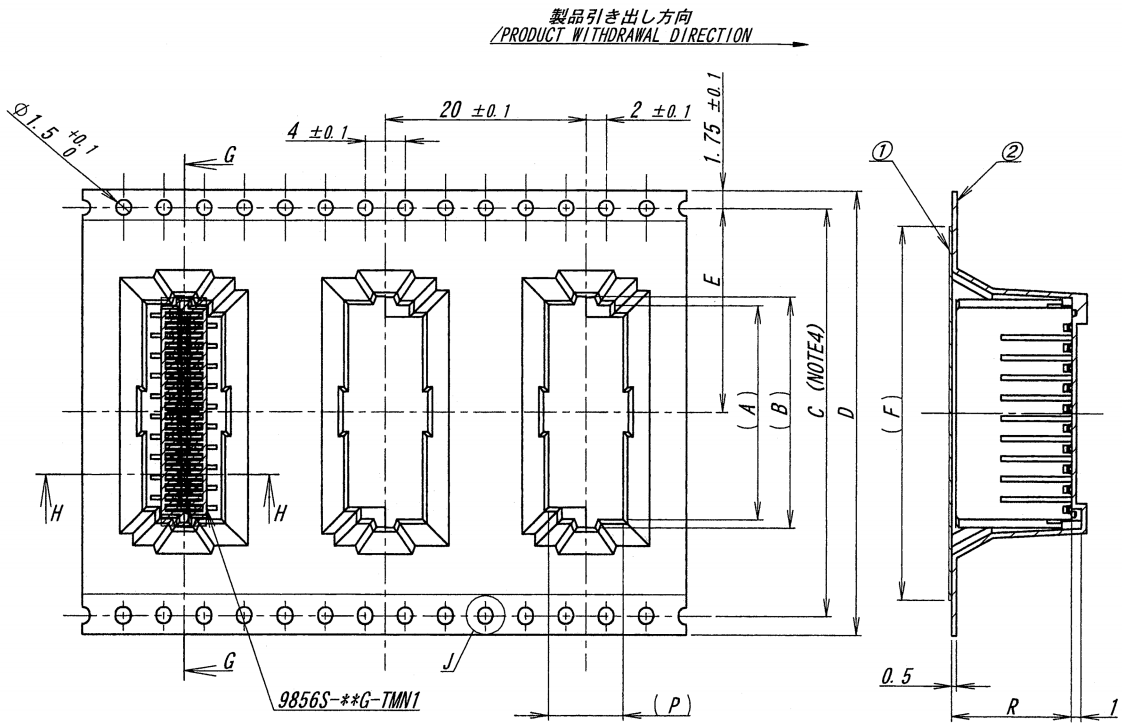

SECT. G-G

極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F	P	R
6	9856S-06Y803	7.1	8.7		24.0	11.5	21.5	7.0	11.7
8	9856S-08Y803	9.1	10.7						
10	9856S-10Y803	11.2	12.8	28.4	32.0	14.2	26.0	7.45	11.9
12	9856S-12Y803	13.2	14.8						
14	9856S-14Y803	15.2	16.8	40.4	44.0	20.2	37.0		
16	9856S-16Y803	17.2	18.8						
18	9856S-18Y803	19.2	20.8						
20	9856S-20Y803	21.2	22.8						
22	9856S-22Y803	23.2	24.8						
24	9856S-24Y803	25.2	26.8						
26	9856S-26Y803	27.2	28.8	52.4	56.0	26.2	49.0		
28	9856S-28Y803	29.2	30.8						
30	9856S-30Y803	31.2	32.8						

NOTE
1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 300 (10～30極/10～30 POLES)
350 (6, 8極/6, 8 POLES)
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

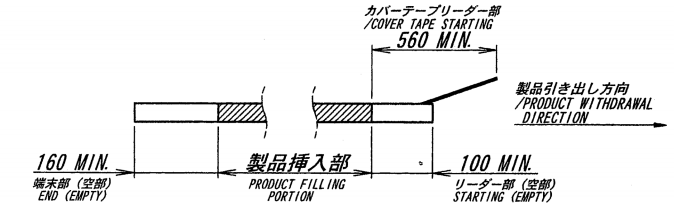

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2～1.3N

4. テープ幅24mm以下の場合はシングルキャリアとする。(図1参照)
/TAPE WIDTH 24mm OR LESS IS SINGLE CARRIER. (REFER TO FIGURE1)
5. 6極と8極はストレート形状とする。(図1参照)
/6 AND 8 POLES IS STRAIGHT SHAPE. (REFER TO FIGURE1)



図1/FIGURE1



SECT. H-H



DETAIL J
(NOTE 4)



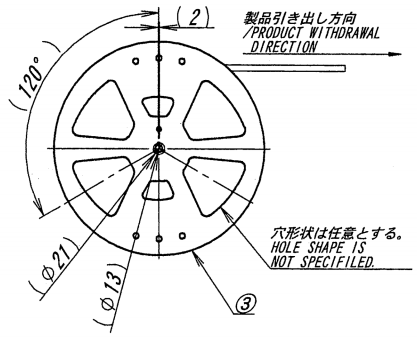

ISSUED
15.11.10
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
0	50850	RELEASED	Y. K	J.Ma	'15-11-6

MATERIAL 材質
①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE
②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS
③リール/REEL : PS (黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ×
UNIT 単位 mm
DR '15-11-6 Y. KOJIMA
DSN '07-8-6 H. Shioda
CHK 11/6 '15 J.Ma
APP 11/9 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9856シリーズソケットエンボス梱包品
SERIES 9856 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9856S-**Y803

DWG No 図番
120-409856-261

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY