極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
30	9860B-30Z14-GFA	11.2	13.0	13.7	16.3	16.1	15.0
40	9860B-40Z14-GFA	15.2	17.0	17.7	20.3	20.1	19.0
50	9860B-50Z14-GFA	19.2	21.0	21.7	24.3	24.1	23.0
60	9860B-60Z14-GFA	23.2	25.0	25.7	28.3	28.1	27.0
70	9860B-70Z14-GFA	27.2	29.0	29.7	32.3	32.1	31.0
80	9860B-80Z14-GFA	31.2	33.0	33.7	36.3	36.1	35.0
90	9860B-90Z14-GFA	35.2	37.0	37.7	40.3	40.1	39.0
100	9860B-100Z14-GFA	39.2	41.0	41.7	44.3	44.1	43.0
110	9860B-110Z14-GFA	43.2	45.0	45.7	48.3	48.1	47.0
120	9860B-120Z14-GFA	47.2	49.0	49.7	52.3	52.1	51.0



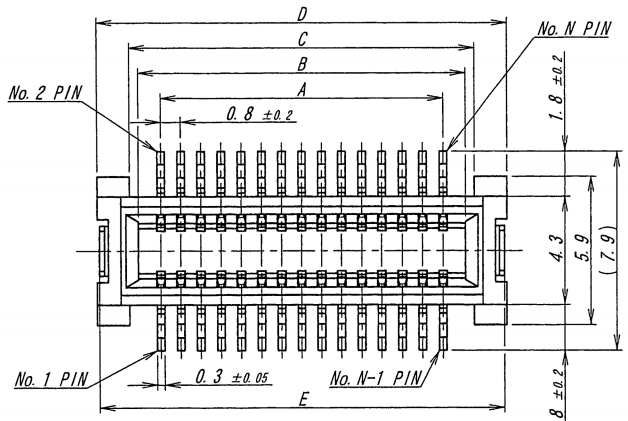

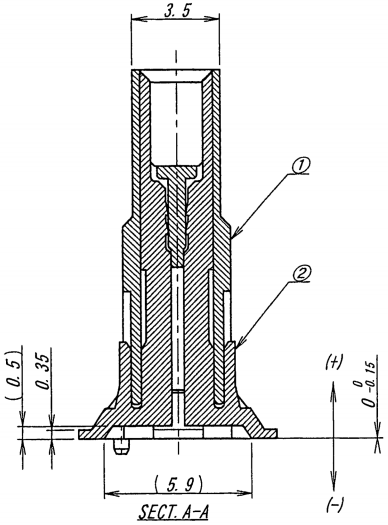

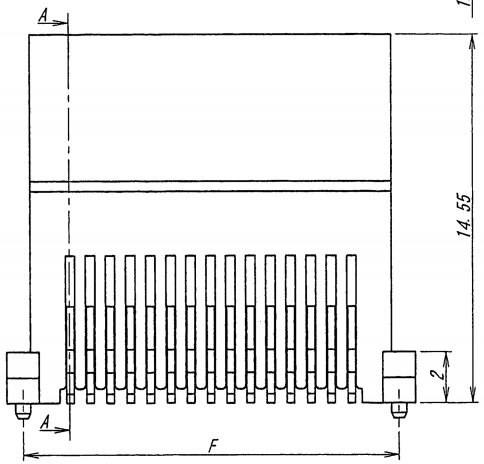

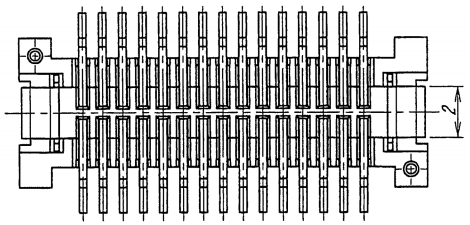

キャップ装着時/WITH CAP

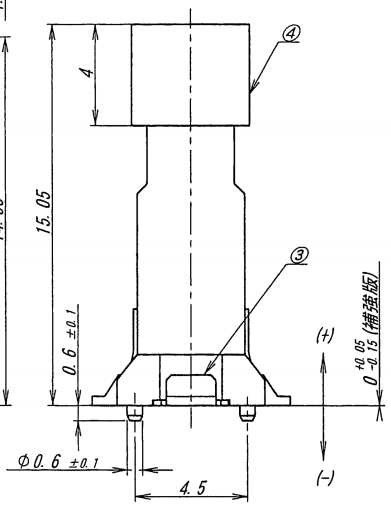

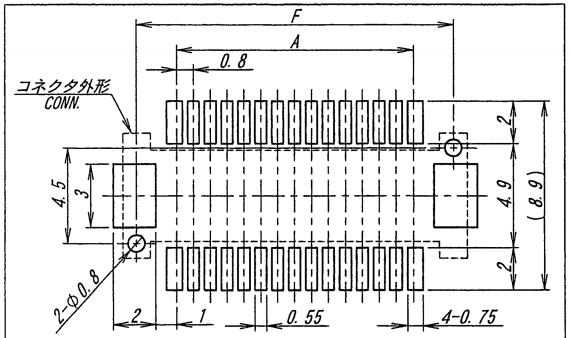

推奨基板寸法
一般公差：±0.05（マウント面）
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05
(MOUNTING SIDE)

NOTE
1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1MAX.
2. 極数により肉抜き形状が異なる場合がございます。
INDENT OF BASE SHAPE MAY VARY DEPENDING ON CKT.

キャップ装着時/WITH CAP

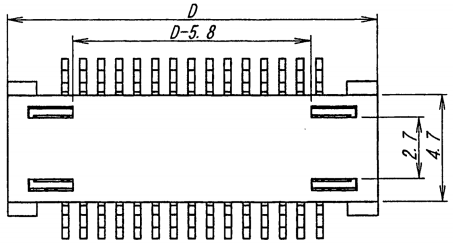

ISSUED
17.8.24
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
6	53716	REVISED	N.A	M.T	'17-7-31
5	53584	REVISED	N.A	M.T	'17-6-16
4	45844	NOTE REV	T.T	K.K	'14-1-7
3	42636	REVISED	T.N	M.T	'12-11-9

MATERIAL 材質
①ベース/BASE : ガラス入り9Tナイロン/GLASS FIILED PA9T
自然色/NATURAL UL94V-0
②ポスト/POST : 黄銅/BRASS
③補強板/METAL FLANGE : 黄銅/BRASS
④キャップ/CAP : ガラス入りU46ナイロン/GLASS FIILED PA46
黒色/BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
②ポスト/POST
:ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:2μmMIN.
:金めっき（接点）/Au PLATE(CONTACT POINT):0.1μmMIN.
（テール部）/(SOLDER TAIL):0.03μmMIN.
③補強板/METAL FLANGE
:ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:1~3μm.
:スズ-銅めっき/TIN-COPPER PLATE:2~5μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 NS
UNIT 単位 mm
DR '17-9-31 N. Asai
DSN '04-10-15 H. Honma
CHK '17.7.31 M. Takaki
APP 2017-8-1 H. Honma

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9860シリーズ プラグ
SERIES 9860 PLUG
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9860B-**Z14-GFA
DWG No 図番 110-209860-014
REV. 9

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。