極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	NOTE
6	9890B-06B-GFA	6.25	8.95	11.45	16.25	
8	9890B-08B-GFA	8.75	11.45	13.95	18.75	
10	9890B-10B-GFA	11.25	13.95	16.45	21.25	
12	9890B-12B-GFA	13.75	16.45	18.95	23.75	
14	9890B-14B-GFA	16.25	18.95	21.45	26.25	
16	9890B-16B-GFA	18.75	21.45	23.95	28.75	
18	9890B-18B-GFA	21.25	23.95	26.45	31.25	
20	9890B-20B-GFA	23.75	26.45	28.95	33.75	
22	9890B-22B-GFA	26.25	28.95	31.45	36.25	
24	9890B-24B-GFA	28.75	31.45	33.95	38.75	
26	9890B-26B-GFA	31.25	33.95	36.45	41.25	
28	9890B-28B-GFA	33.75	36.45	38.95	43.75	
30	9890B-30B-GFA	36.25	38.95	41.45	46.25	

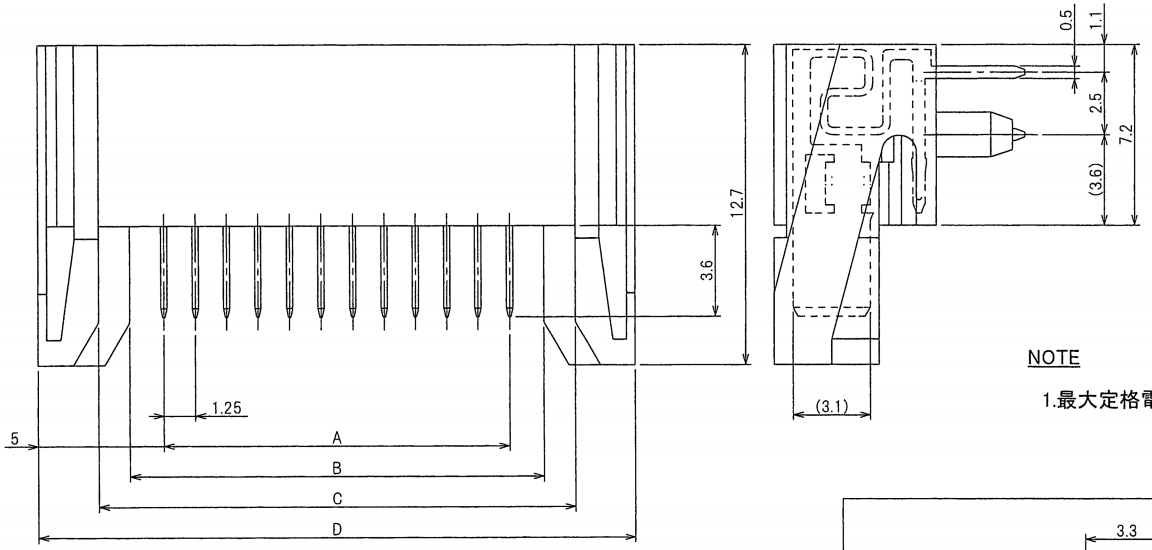

NOTE

1.最大定格電流/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1.0A(AC, DC)

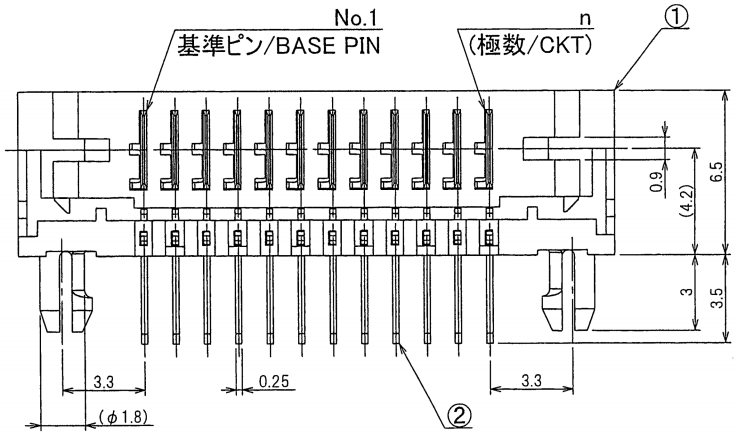

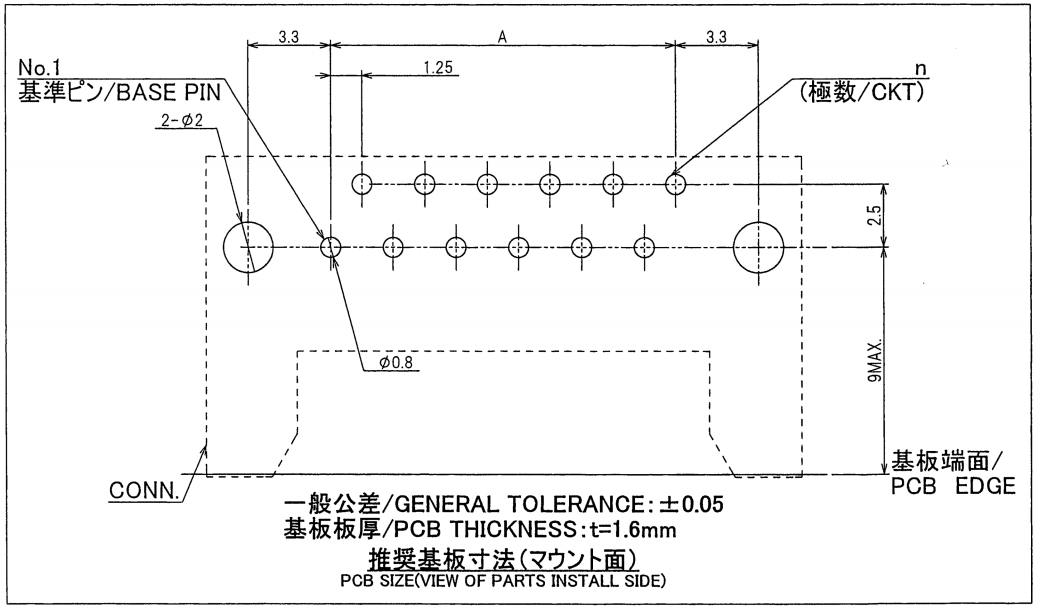

一般公差/GENERAL TOLERANCE: ±0.05
基板板厚/PCB THICKNESS: t=1.6mm

推奨基板寸法(マウント面)
PCB SIZE(VIEW OF PARTS INSTALL SIDE)

ISSUED
17.9.-4
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△7	S33251	RELEASED	Y.O	S.M	'17-04-05

MATERIAL 材質

①ベース/BASE : ガラス入りPA66/GLASS FILLED PA66
黒色/BLACK, UL94V-0

②ポスト/POST : リン青銅/PHOSPHOR BRONZE

FINISH 仕上げ

ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2.0～5.0μm
金めっき/Au PLATE: 0.1μm MIN.
封孔処理材/SEALING TREATMENT: ケミカル電子製
/CHEMICAL ELECTRONICS.,LTD KD-Au200

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度

UNIT 単位 mm

DR '17-04-05 Y. Oda

DSN '95-11-09 K. Suzuki

CHK '17/4/6 A. Matsuoka

APP '17/4/6 Y. Yoshitake

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9890シリーズ 可動プラグ
SERIES 9890 FLOATING PLUG

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9890B-**B-GFA

DWG No 図番
110-409890-972

REV.
0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。