



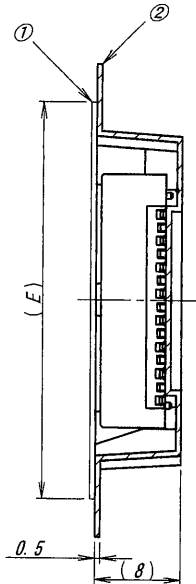


製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL
DIRECTION

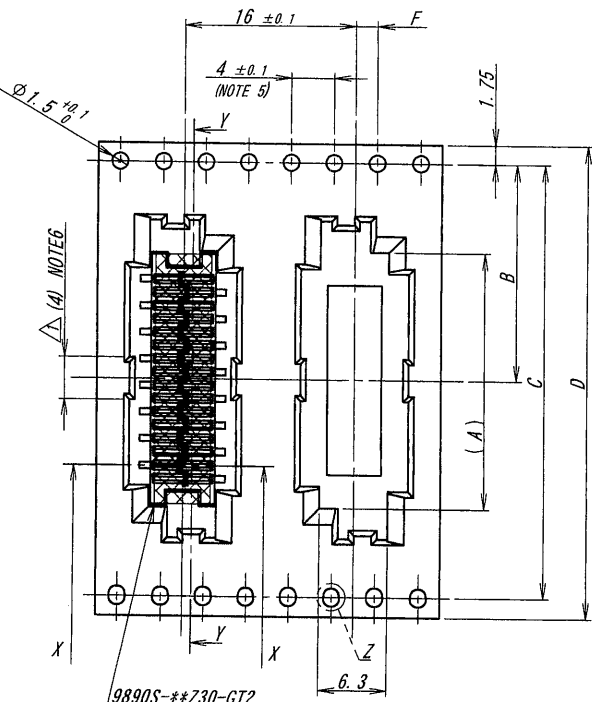


製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL
DIRECTION

穴形状は任意とする。
HOLE SHAPE IS
NOT SPECIFIED.



SECT. X-X




DETAIL. Z


極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	F
6	9890S-06Y989	11.5	14.2	28.4	32	26	2±0.1
8	9890S-08Y989	14.0					
10	9890S-10Y989	16.5					
12	9890S-12Y989	19.0	20.2	40.4	44	37	2±0.15
14	9890S-14Y989	21.5					
16	9890S-16Y989	24.0					
18	9890S-18Y989	26.5	26.2	52.4	56	49	
20	9890S-20Y989	29.0					
22	9890S-22Y989	31.5					
24	9890S-24Y989	34.0	34.2	68.4	72	65	
26	9890S-26Y989	36.5					
28	9890S-28Y989	39.0					
30	9890S-30Y989	41.5					

NOTE

1. 梱包数量 / UNIT QUANTITY : 700
2. リードテープ長さ / LEAD TAPE LENGTH

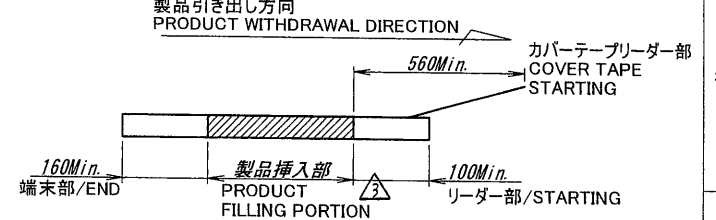

3. カバーテープの剥離強度 / COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N



4. 10ピッチの累積許容は±0.2mmとする。
THE TOTAL TOLERANCE OF 10 PITCH IS ±0.2.
5. 適用極数/APPLY TO : 10~30PIN

ISSUED
'12.11.-5
IRISO
ENG. DEPT

MATERIAL 材質

- ①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE
- ②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS
- ③リール/REEL : PS(黒/BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度

DR : 12-11-2
Y. Suzuki

CHK 1/2

1/5 K. Kobayashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD

アイソ電子工業株式会社

UNIT 単位

mm
DSN '11-12-15
J. Sakaue

APP 1/2

1/5 M. Takagi

TITLE 名称

9890シリーズ ソケット エンボス 梱包品
SERIES 9890 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番

IMSAS-9890S-**Y989

DWG No 図番

120-109890-081

REV. 3