


| 極数  | 部品番号           | A     | B     | C     | NOTE |
|-----|----------------|-------|-------|-------|------|
| CKT | PARTS No.      |       |       |       |      |
| 6   | 9890S-06Z27-TR | 6.25  | 8.75  | 11.25 |      |
| 8   | -08            | 8.75  | 11.25 | 13.75 |      |
| 10  | -10            | 11.25 | 13.75 | 16.25 |      |
| 12  | -12            | 13.75 | 16.25 | 18.75 |      |
| 14  | -14            | 16.25 | 18.75 | 21.25 |      |
| 16  | -16            | 18.75 | 21.25 | 23.75 |      |
| 18  | -18            | 21.25 | 23.75 | 26.25 |      |
| 20  | -20            | 23.75 | 26.25 | 28.75 |      |
| 22  | -22            | 26.25 | 28.75 | 31.25 |      |
| 24  | -24            | 28.75 | 31.25 | 33.75 |      |
| 26  | -26            | 31.25 | 33.75 | 36.25 |      |
| 28  | -28            | 33.75 | 36.25 | 38.75 |      |
| 30  | 9890S-30Z27-TR | 36.25 | 38.75 | 41.25 |      |

- 仕様
- 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
  - 使用温度範囲 : -40~+105°C
  - コプラナリティー : 0.1MAX.

- NOTE
- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
  - TEMPERATURE RANGE : -40°C~+105°C
  - COPLANARITY : 0.1MAX.

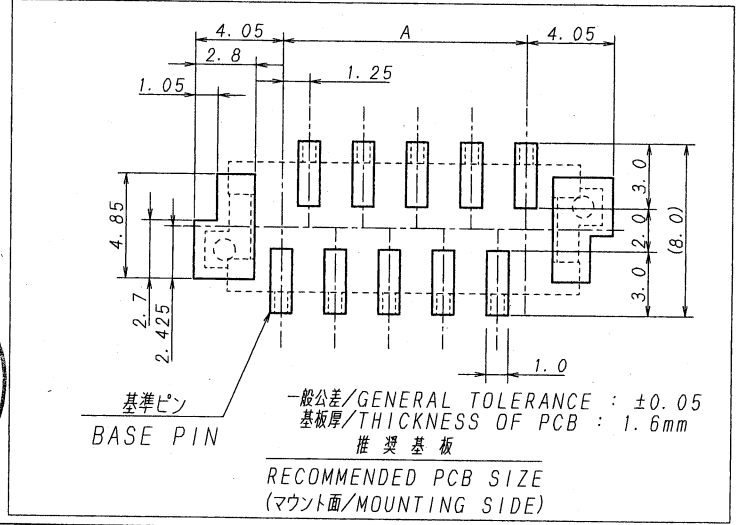

ISSUED  
'09.10.26  
IRISO  
ENG. DEPT.

|                                      |  |  |  |  |                         |  |   |  |                     |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|---|--|---------------------|--|
| MATERIAL 材質                          |  |  |  |  | SCALE 尺度                |  | UNIT 単位   |  | TITLE 名称            |  |
| ① ハウジング: ガラス入りPA6T, 黒色 UL94V-0       |  |  |  |  | GENERAL TOLERANCES 一般公差 |  | mm  |  | 9890シリーズ ソケット       |  |
| ① HOUSING: GLASS FILLED PA6T UL94V-0 |  |  |  |  | DIM 寸法 ± 0.3            |  | DR '09-10-21                                      |  | DSN 08-5-2          |  |
| COLOR: BLACK                         |  |  |  |  | ANGLE 角度 ±              |  | CHK '09   |  | K Kobayashi         |  |
| ② 端子/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE   |  |  |  |  | 3RD. ANG. PROJ. 三角法     |  | APP '08.10.21                                     |  | EDP No              |  |
| ③ 挿入/MOUNTING METAL: 黄銅/BRASS        |  |  |  |  |                         |  | IRISO ELECTRONICS CO., LTD.                       |  | PARTS No 部番         |  |
| FINISH 仕上り                           |  |  |  |  |                         |  | IMV電子工業株式会社                                       |  | 9890S-**Z27-TR      |  |
| ② ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1~3µm     |  |  |  |  |                         |  | IRISO ELECTRONICS CO., LTD.<br><b>IMV電子工業株式会社</b> |  | DWG No 図番           |  |
| ③ ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1~3µm     |  |  |  |  |                         |  |   |  | IMSA-9890S-**Z27-TR |  |
| ③ 銅めっき/Sn PLATE: 1µmMIN リフロー/REFLOW  |  |  |  |  |                         |  |   |  | REV. 0              |  |
| ③ 銅めっき/Sn PLATE: 1µmMIN リフロー/REFLOW  |  |  |  |  |                         |  |   |  |                     |  |