極数/CKT	製品番号/PARTS No.	A	B	C	D	NOTE
6	9892S-06C-GN1	6.25	8.75	11.25	14.25	
8	9892S-08C-GN1	8.75	11.25	13.75	16.75	

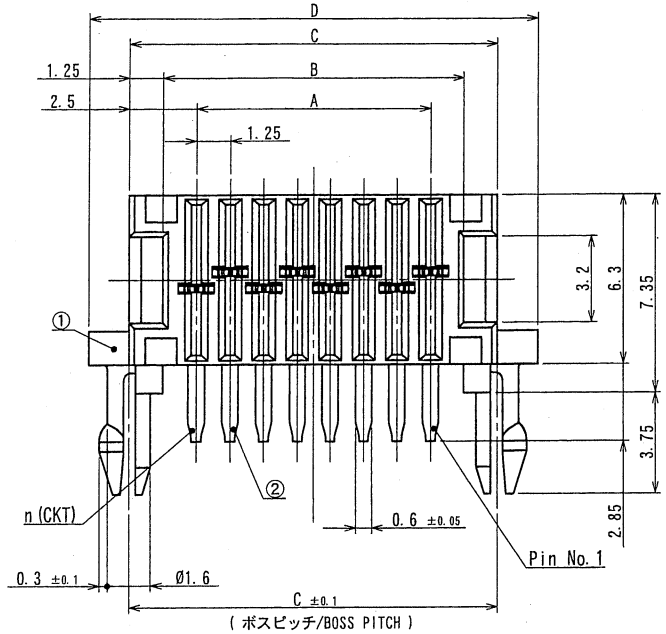

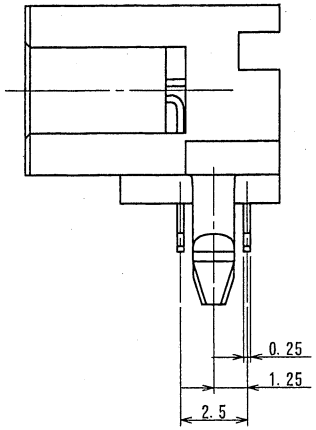





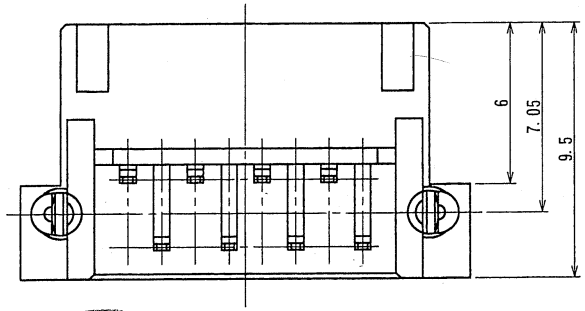

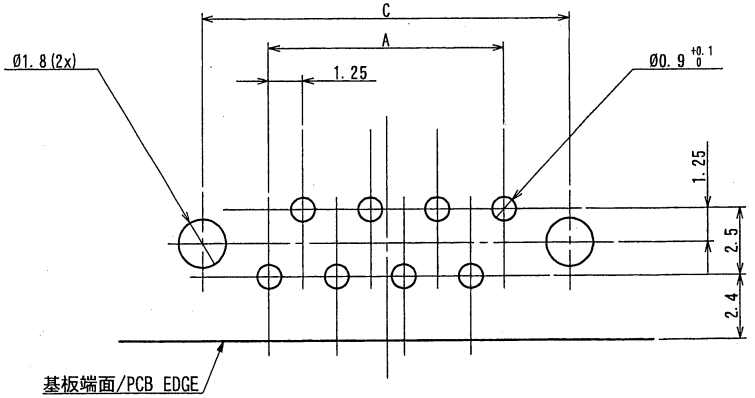

推奨基板寸法
一般公差：±0.05 （マウント面）
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05 (MOUNTING SIDE)
推奨基板厚/RECOMMENDED PCB THICKNESS : t=1.6

ISSUED '14.9.16 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
①	48376	RELEASED	D.K	MT	'14-05-15

MATERIAL 材質
①ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/HOUSING : 9Tﾅｲﾛﾝ/9T NYLON, 自然色/NATURAL, UL94V-0
②ｺﾝﾀｸﾄ/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2.0～5.0μm
ニッケルバリア仕様/Ni BARRIER
金めっき/Au PLATE: 接点部/CONTACT AREA: 0.3μmMIN.
テール部/TAIL AREA: 0.03～0.12μm
封孔処理材/SEALING TREATMENT: テトラ/TETRA Co., Ltd.C2000

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '14-05-15 D. Kim
DSN '09-06-05 H. Yukutake
CHK '14 5/16 M Takagi
APP '14 5/16 M. Takahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9892シリーズ ソケット
SERIES 9892 SOCKET
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9892S-**C-GN1
DWG No 図番 110-109892-008
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REFUSED COPY