


SECT A-A







◆ : 特別特性項目とする.
SPECIAL CHARACTERISTICS

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC/DC)
2. 使用温度範囲 : -40°C~+105°C
3. 本製品はウイスキーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウイスキーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM PLATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC/DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40°C~+105°C
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

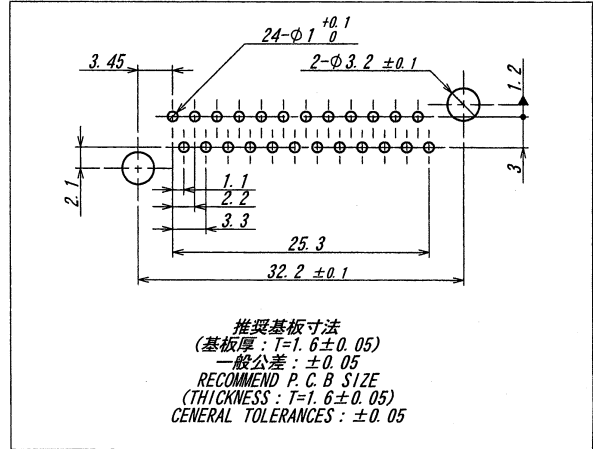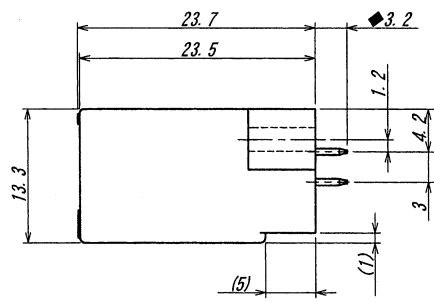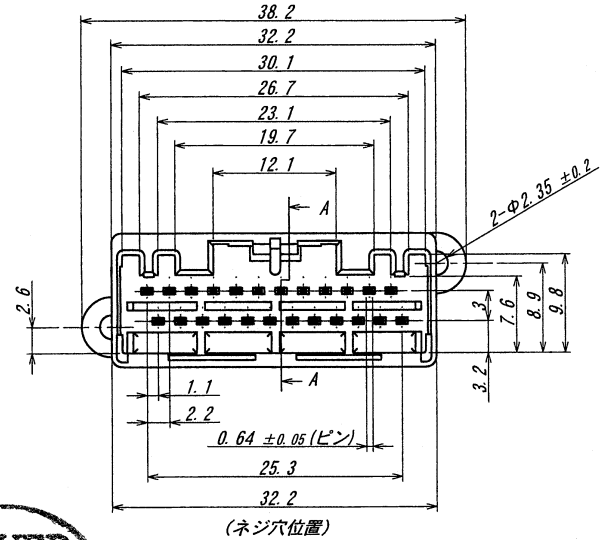

15.1.9					
IRISO					
ENG. DEPT.					
49034	NOTE REV	M.T	gong	'15-1-8	
35320	RELEASED	gong	You	'09-7-14	
ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	年月日

MATERIAL 材質
 ①ベース: SPS GF30% 灰色, UL94HB
 BASE: SPS GF30% GRAY, UL94HB
 ②端子: 黄銅
 PIN: BRASS

FINISH 仕上げ
 錫前メッキ, リフロー処理
 TIN PLATE 0.8~1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ± 3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
 DR '15-1-8 M. Tajima
 CHK 1/8 '15 J. Ma
 UNIT 単位 mm
 DSN '09-7-14 gong hanjing
 APP 1/8 M. G. White

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 伊豆電子工業株式会社

TITLE 名称
 9937 シリーズ ピンヘッダー
 SERIES 9937 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
 IMSA-9937B-24A-T

DWG No 図番
 110-409937-058

REV. 1