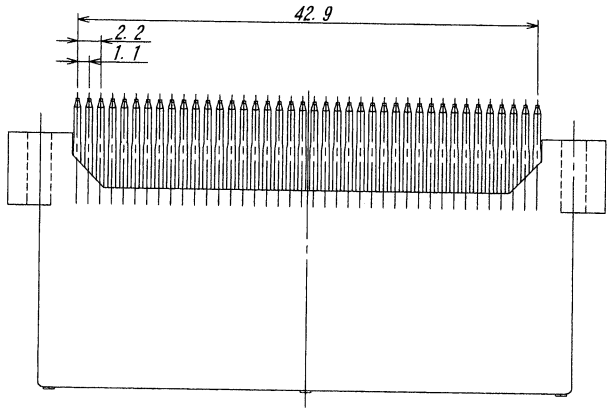

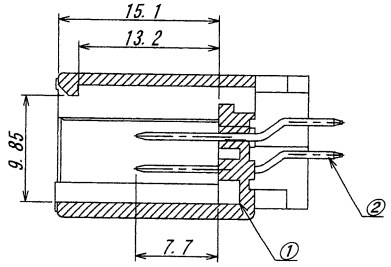

SECT A-A



◆：特別特性項目とする.
SPECIAL CHARACTERISTICS

仕様
1. 最大定格電圧電流　：250V, 3A (AC/DC)
2. 使用温度範囲　：-40℃～+105℃
3. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。
△2 その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

NOTE
1. MAXIMUN PATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC/DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃～+105℃
3. THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.
△2

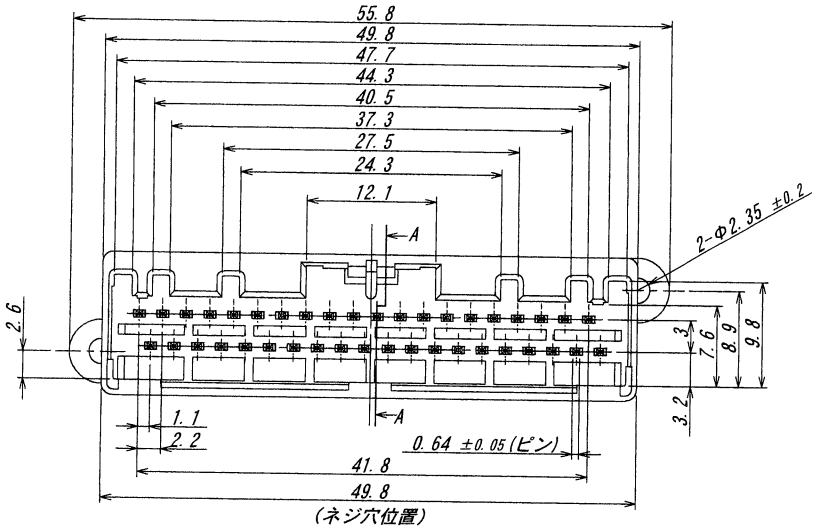

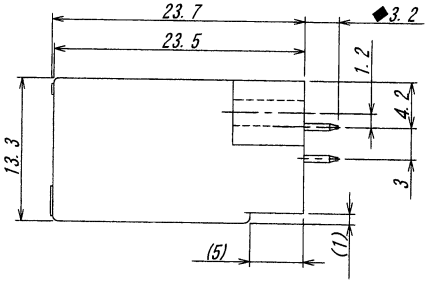

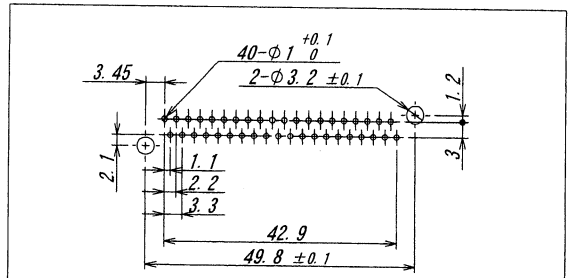

推奨基板寸法
(基板厚：T=1.6±0.05)
一般公差：±0.05
△2 RECOMMEND P.C.B SIZE
(THICKNESS : T=1.6±0.05)
GENERAL TOLERANCES : ±0.05

ISSUED
'13.4.15
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△2	43829	NOTE REV	D.K	K.K	'13-4-11
△1	33961	REVISED	GONG	M.T	'08-4-7

MATERIAL 材質
①ベース：SPS GF30%
灰色、UL94V-HB
BASE : SPS GF30% GRAY. UL94V-HB
②端子：黄銅
PIN : BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地メッキ
OVER Ni PLATE 0.5～2μm
半光沢錫メッキ
TIN MATT PLATE 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR '13-4-11 D. KIM
DSN '07-12-20 GONG HANJING
CHK'D 4/11 K. Kobayashi
APP'D 4/11 M. Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9937 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9937 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9937B-40A-TM2

DWG No 図番
IMSA-9937B-40A-TM2

REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.