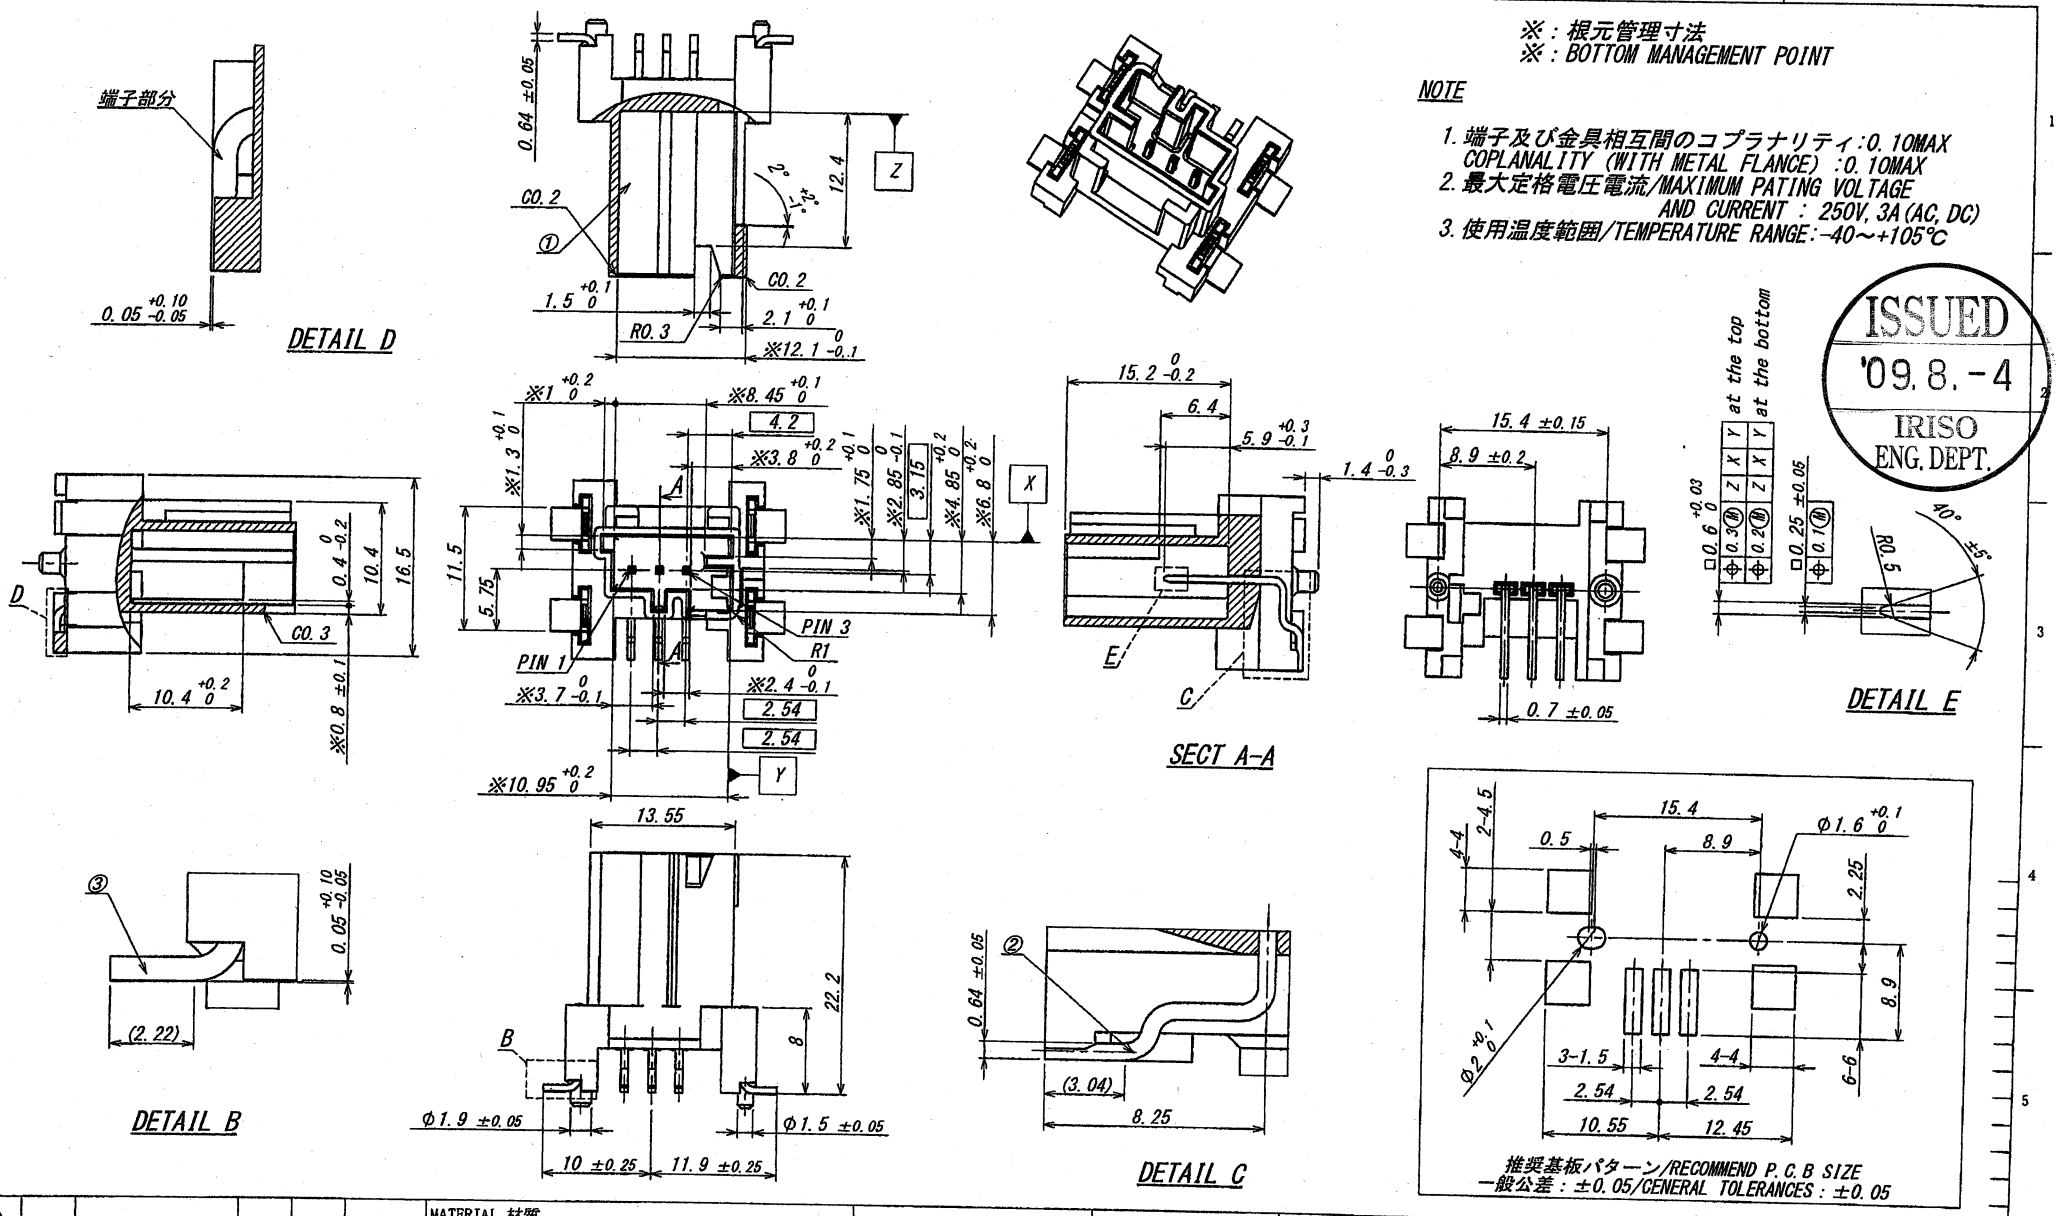

※：根元管理寸法
※：BOTTOM MANAGEMENT POINT

NOTE

1. 端子及び金具相互間のコプラナリティ：0.10MAX
   COPLANALITY (WITH METAL FLANCE) ：0.10MAX
2. 最大定格電圧電流/MAXIMUM PATING VOLTAGE
   AND CURRENT ： 250V, 3A (AC, DC)
3. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE：-40～+105℃

ISSUED
'09.8.-4
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
0	35151	RELEASED	gong	You	'09-7-23

MATERIAL 材質
①ベース：LCP樹脂, GF30%, UL94V-0, 黄色
BASE：LCP, GF30%, UL94V-0, YELLOW
②端子/PIN：黄銅 / BRASS
③金具/METAL FRANGE：黄銅 / BRASS

FINISH 仕上げ
②③ニッケル下地メッキ/OVER Ni PLATE 0.5～2μm
半光沢錫メッキ/TIN MATT PLATE 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ±0.3
ANGLE 角度 ±3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ×
UNIT 単位 mm
DR '09-7-23 gong hanjing
DSN '09-7-23 gong hanjing
CHK '09-7-24 Yougijun
APP 09-7-24 U. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9954 シリーズ SMTコネクタ
SERIES 9954 SMT CONNECTOR

EDP No

REDUSED COPY

PARTS No 部番
9954B-03A-TM2

DWG No 図番
IMSA-9954B-03A-TM2

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING