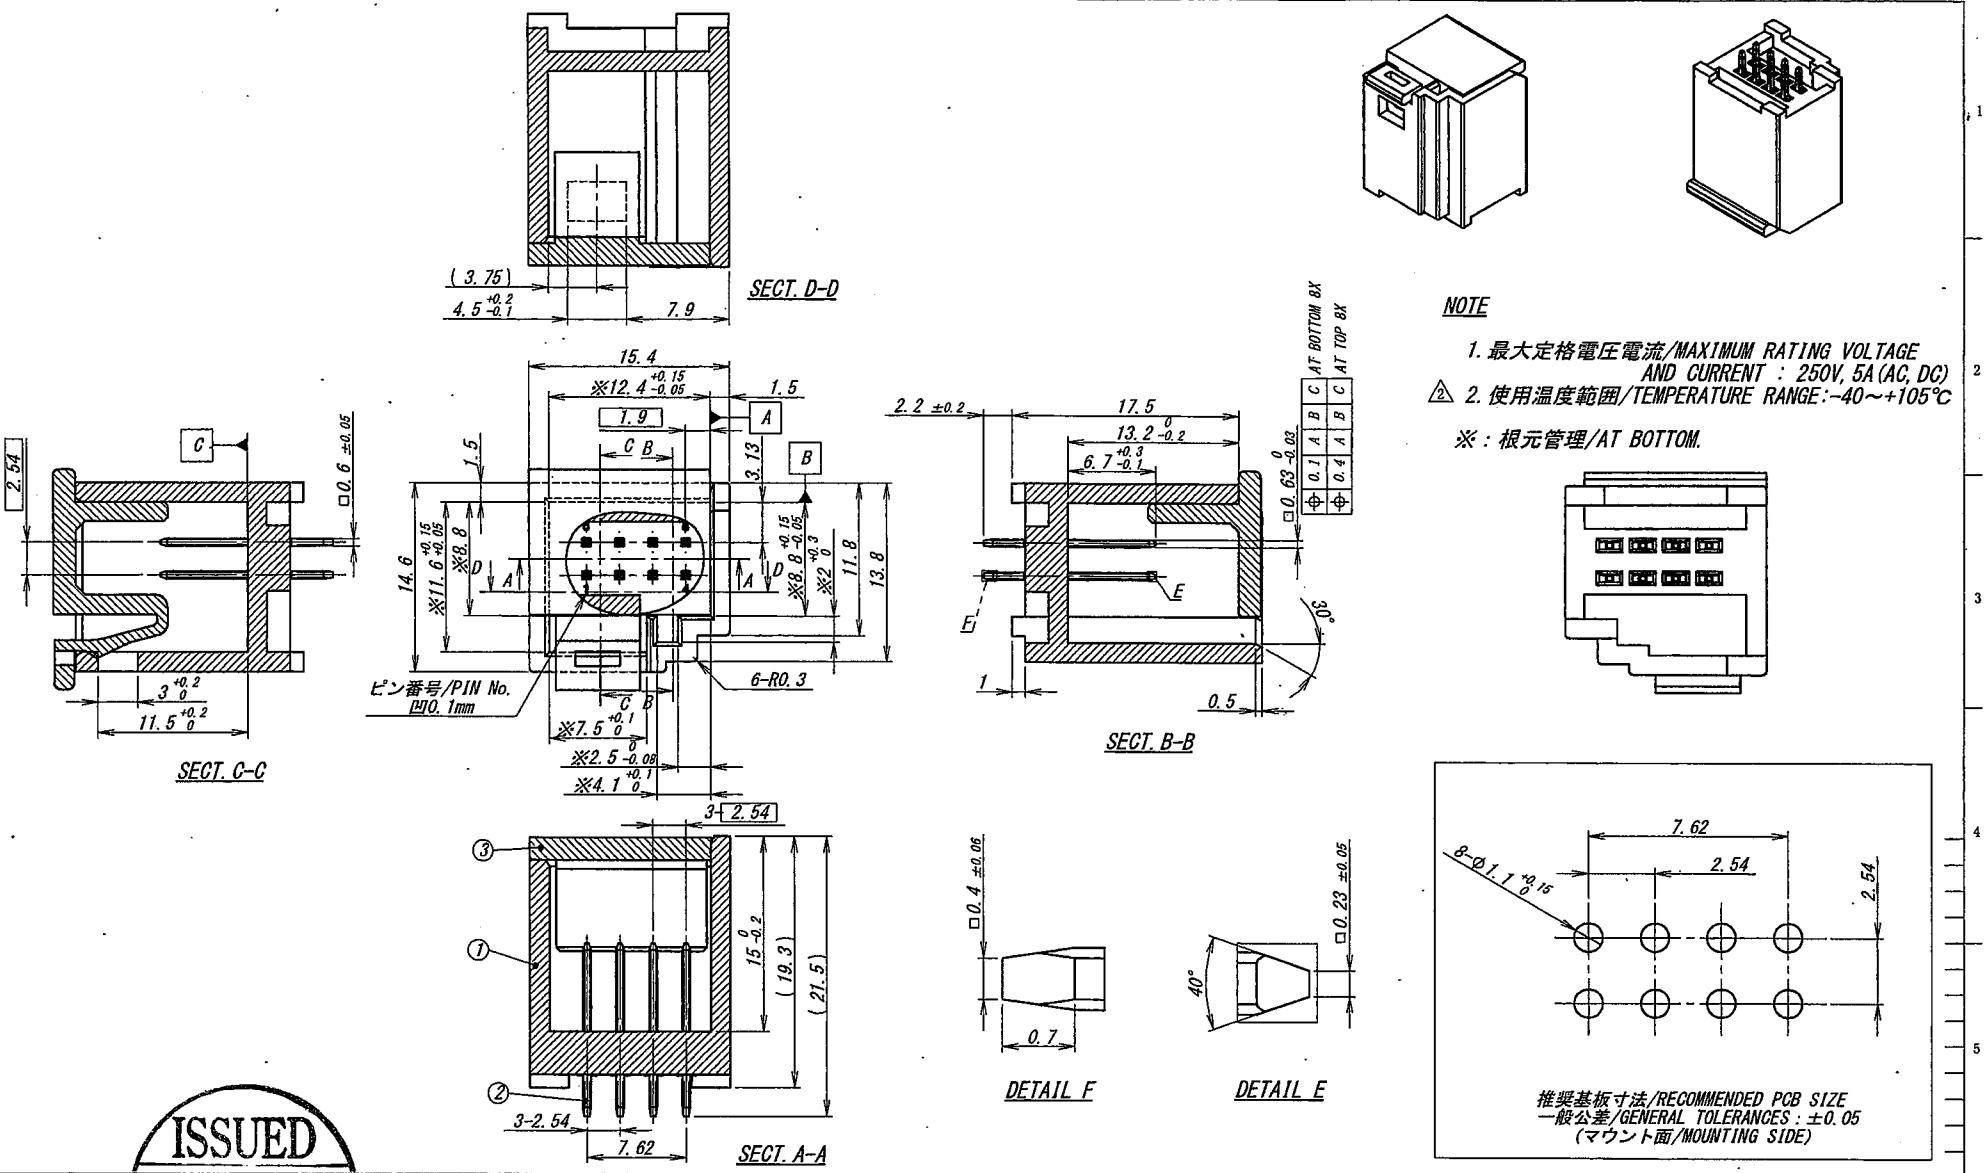

NOTE

1. 最大定格電圧電流/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 5A (AC, DC)
2. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE:-40～+105℃

※：根元管理/AT BOTTOM.

推奨基板寸法/RECOMMENDED PCB SIZE
一般公差/GENERAL TOLERANCES : ±0.05
(マウント面/MOUNTING SIDE)

ISSUED
'14.3.20
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
4	47054	NOTE REV	ZHANG	K.H	'14-02-27
1	44788	RELEASED	ZHANG	YOU	'13-09-25
1		SKETCHED	CHEN	YOU	'13-01-09

MATERIAL 材質
①ベース：PA9T 樹脂 ガラス入り 青色 UL94V-0
BASE : GLASS FILLED PA9T COLOR:BLUE UL94V-0
②端子：黄銅
TERMINAL : BRASS
③キャップ：PA9T 樹脂 ガラス入り 黒色 UL94V-0
CAP:GLASS FILLED PA9T COLOR:BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.5～3.5μm.
半光沢錫めっき /TIN MATT PLATE 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 2014-02-27 Zhang junhui
DSN 2012-08-10 Chen yongfeng
CHK 14/2/27
APP 14/02/27

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9965 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9965 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
△1 IMSA-9965B-08C-TM1

DWG No 図番
△1 110-209965-005

REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY