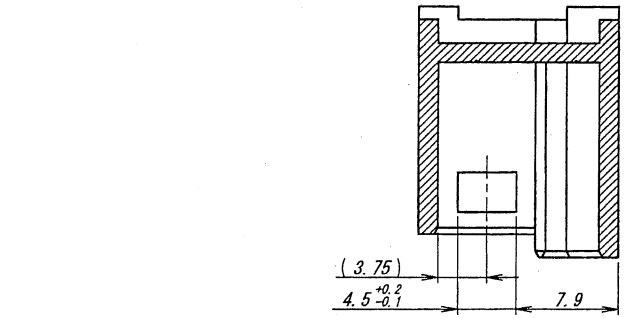

SECT. D-D





NOTE

1. 最大定格電圧電流/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 5A (AC, DC)
2. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE: -40～+105℃

※：根元管理/AT BOTTOM.



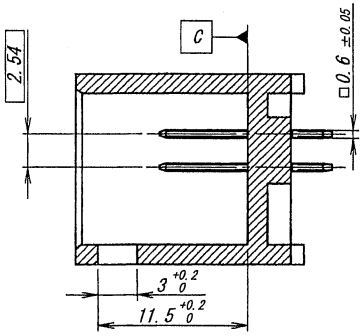

SECT. C-C

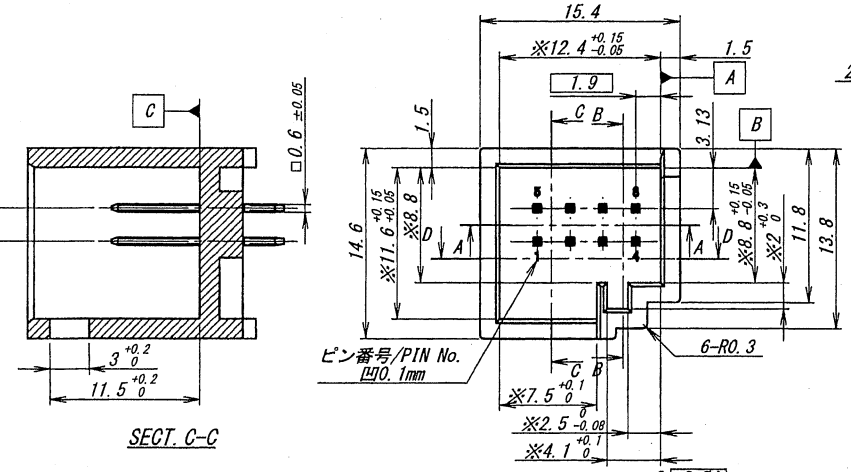

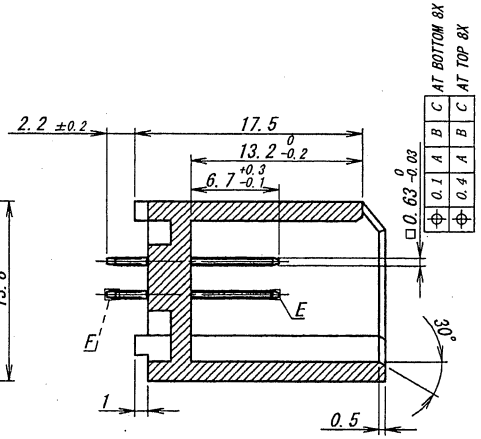

SECT. B-B

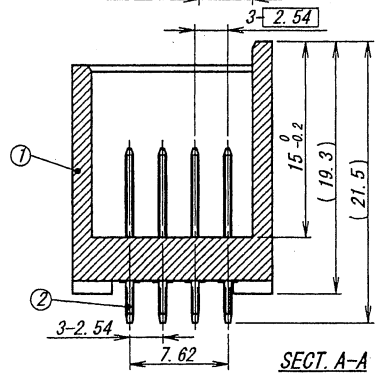

SECT. A-A



DETAIL F



DETAIL E

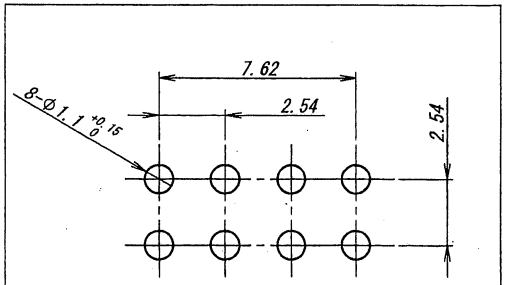

推奨基板寸法/RECOMMENDED PCB SIZE
一般公差/GENERAL TOLERANCES : ±0.05
(マウント面/MOUNTING SIDE)

ISSUED
'14.10.20
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△1	48540	RELEASED	JI	Sheng	14-10-16
△0		SKETCHED	JI	Sheng	'14-09-18

MATERIAL 材質
①ベース : PA9T 樹脂 ガラス入り 青色 UL94V-0
BASE : GLASS FILLED PA9T COLOR:BLUE UL94V-0
②端子 : 黄銅
TERMINAL : BRASS

FINISH 仕上げ
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.5～3.5μm.
半光沢錫めっき /TIN MATT PLATE 3～6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 3°

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 2014-09-18 JIheng
DSN 2014-09-18 JIheng
CHK 14-10-17 Shenghui
APP 14-10-17 zhangjunhui

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9965 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9965 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9965B-08F-TM1

DWG No 図番
110-409965-003

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY