仕様

1. 推奨基板（公差±0.05）下図参照
2. 推奨圧縮値：0.3mm.（接触力=0.49N以下）
3. 吸着ノズル：外径φ0.6mm以下.　内径：φ0.4mm以下.

NOTE

1. PCB SIDE (DIMENSION:±0.05)
   :SEE BELOW FIG.
2. RECOMMEND THE COMPRESSION VALUE
   :0.3mm. (CONTACT FORCE=0.49N OR BELOW.)
3. THE ABSORPTION NOZZLE
   :OUTSIDE DIAMETERφ0.6mm OR BELOW.
   INSIDE DIAMETERφ0.4mm OR BELOW.

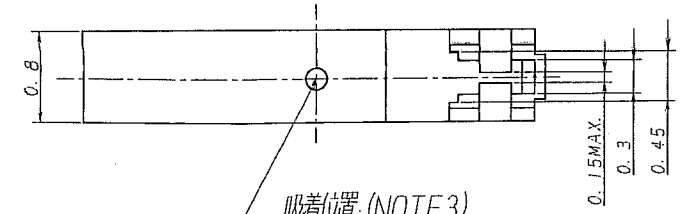

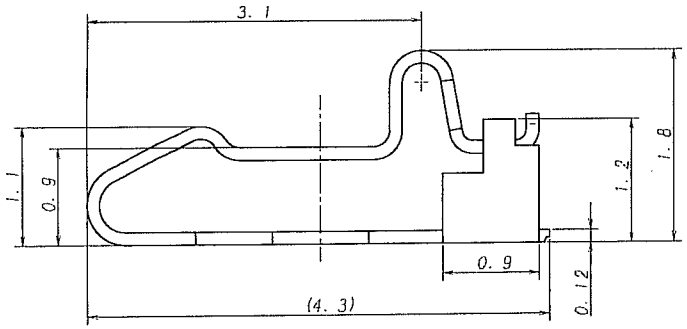



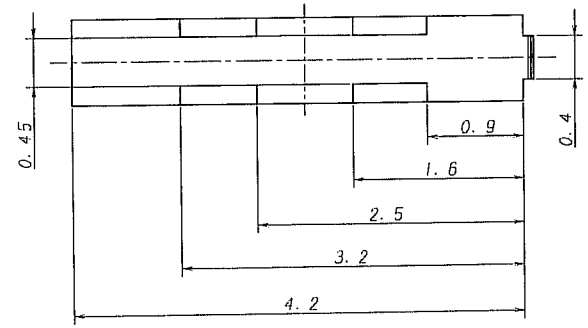

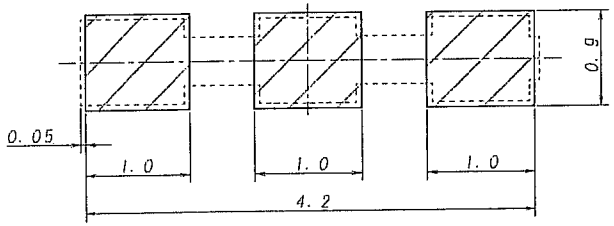

コンタクト搭載面
VIEW OF PARTS INSTALL SIDE

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 改訂	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	6178	REVISED	松	加.元	01-7-27
◎	1883	RELEASED	H.K	M.N	'01-8-2

MATERIAL 材質: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE

FINISH 仕上げ: ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE:1.3μm MIN.
金めっき/GOLD PLATE:0.05μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.1
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度: /
UNIT 単位: mm
DR: 8/2 '01 H.Kobayashi
DSN: 8/2 '01 H.Kobayashi
CHK: 8/2 M.Nakanishi
APP: 8.2.01 M.Takano

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 4044シリーズ コンタクト
SERIES 4044 CONTACT

EDP No: 09720035

PARTS No 部番: 4044T-01B-GT

DWG No 図番: IPS-4044T-01B-GT

REV. 1