

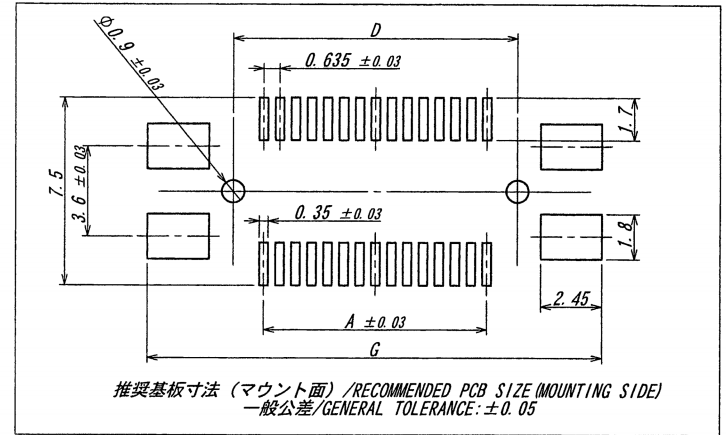
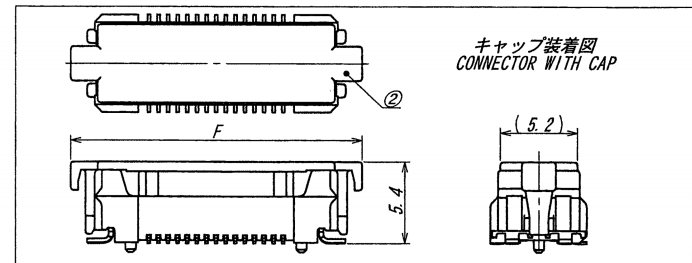



極数	A	B	C	D	E	F	G
30	8.890	13.085	16.125	11.325	17.125	19.325	18.125
40	12.065	16.260	19.300	14.500	20.300	22.500	21.300
50	15.240	19.435	22.475	17.675	23.475	25.675	24.475
60	18.415	22.610	25.650	20.850	26.650	28.850	27.650
70	21.590	25.785	28.825	24.025	29.825	32.025	30.825
80	24.765	28.960	32.000	27.200	33.000	35.200	34.000
90	27.940	32.135	35.175	30.375	36.175	38.375	37.175
100	31.115	35.310	38.350	33.550	39.350	41.550	40.350
110	34.290	38.485	41.525	36.725	42.525	44.725	43.525
120	37.465	41.660	44.700	39.900	45.700	47.900	46.700



製品番号 PRODUCTS No.	BOSS
10109B-***V-***	V type : WITH BOSS
10109B-***W-***	W type : W/O BOSS

NOTE
1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1mmMAX.

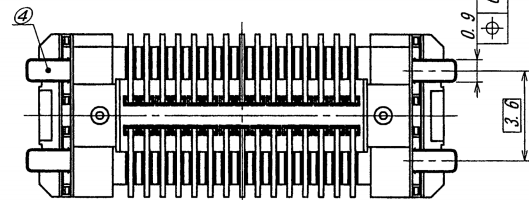

ISSUED
16.4.25
IRISO
ENG.DEPT.

MATERIAL 材質
①ベース/BASE: LCP GF30% BLACK UL94V-0
②キャップ/CAP: 97NYLON GF33% BLACK UL94V-0
③ポスト/POST: コルソン銅: CORSON ALLOY (t=0.15)
④補強版/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ ①ニッケル下地めっき/OVER NI PLATE
接点部/CONTACT: 2-5μm
テール部/TAIL: 12μMIN
金めっき/AU PLATE
接点部/CONTACT: 0.1μmMIN
テール部/TAIL: 0.05-0.12μm
②ニッケル下地めっき/OVER NI PLATE: 1.5-3.5μm
半光沢銅めっき/TIN MATT PLATE: 3-6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

SCALE 尺度
DR '16-04-21
R. Arai
CHK '16
1/2 M. Takagi G. Jooki
UNIT 単位 mm
DSN '13-11-08
M. Takaki
APP 2016.04.21

TITLE 名称
10109シリーズ コネクタ (プラグ)
SERIES 10109 CONNECTOR (PLUG)
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-10109B-*** (V, W) -GFN1
DWG No 図番 110-410109-377
REV. 0

5/648 RELEASED R. A. '16/4/21
ECN No REVISION RECORD DR CHK DATE 年月日