



A B C D E F G H

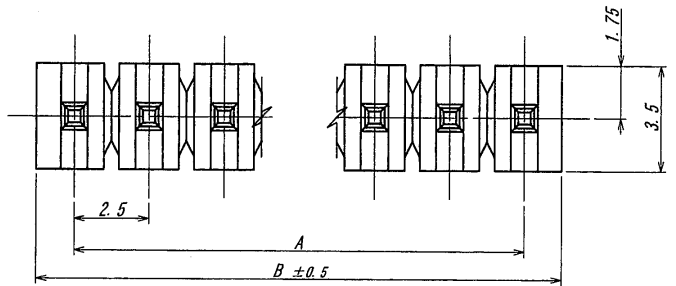

極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
3	6065B-03Z057-PT1	5.0	7.5	

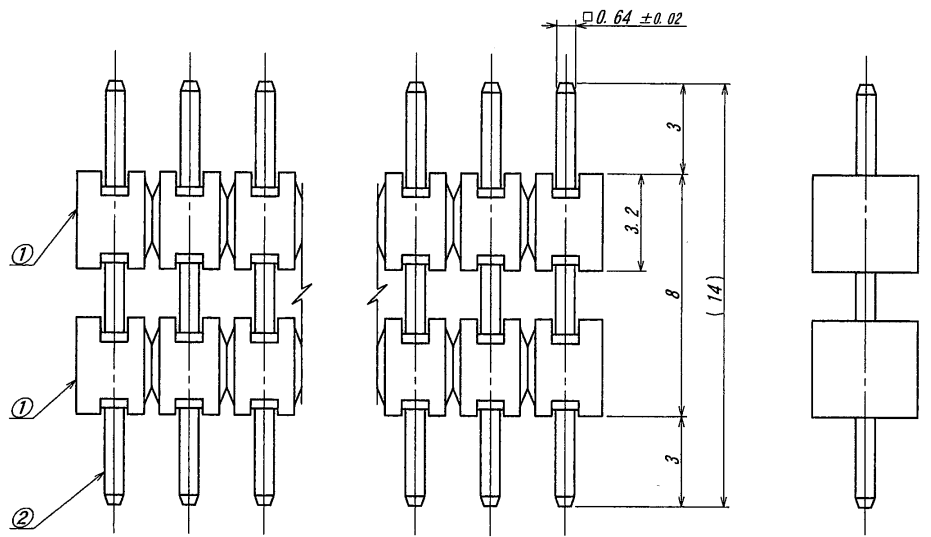


**仕様**

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ではありますが、ウィスカの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

**NOTE**

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.



△ △ △ △ △ △ △ △	ECN No. 19211 REVISION RECORD 記号 19211 19211	REVISION RECORD 記号 Y. K M. T Y. O K. H Y. O	DATE 年月日 '16-3-7 '04-9-14	MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色(イボリ), UL94V-0 ②BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ③端子/PIN : 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 DR '16-3-7 Y. KOJIMA CHK '16.3.7 N. Takaki / Y. Takagi	UNIT 単位 mm DSN '97-7-5 Kitayama	TITLE 名称 6065シリーズピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
	FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2μmMIN.				3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD アイソ電子工業株式会社	EPD No	PARTS No 部番 IMSA-6065B-**Z057-PT1
	DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。				DWG No 図番 110-406065-177	REV. 1		

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。