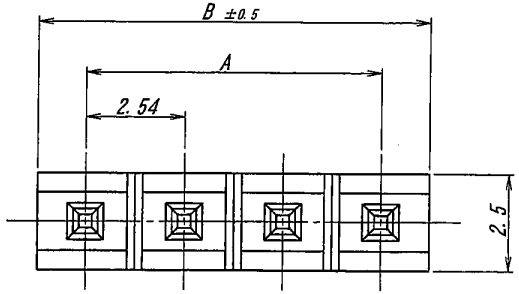

極数 CKT	部品番号 PARTS NO.	A	B	NOTE
4	9201B-1-04Z640-PT1	7.62	10.12	

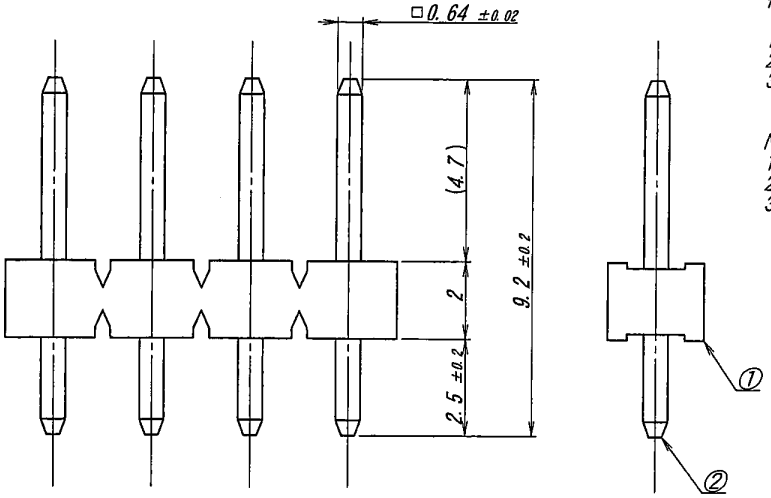

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC/DC)
2. 使用温度範囲 : -40 ～ +105℃
3. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC/DC).
2. TEMPERATURE RANGE : -40 ～ +105℃
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED 16.4.13 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
0	51594	Released	Y.T	M.T	2016-4-12

MATERIAL 材質

①ベース: ガラス入り46ナイロン, 自然色, UL94V-0
BASE : GLASS FILLED PA46, NATURAL, UL94V-0

②ピン : 黄銅
PIN : BRASS

FINISH 仕上げ

前めっき/PRE-PLATE
ニッケル/Ni PLATE 1μm MIN.
錫リフロー/TIN REFLOW PLATE 2μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 —
UNIT 単位 mm
DR 2016-4-12 Y. Takehana
DSN 2016-2-19 Y. Sasaki
CHK 16 4/12 M. Takagi
APP 2012-4-12 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9201シリーズピンヘッダー
Series 9201 Pin Header

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9201B-1-**Z640-PT1

DWG No 図番
110-409201-230

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する機密を含むもので同社の許可なく複製も禁止する

REDUSED COPY