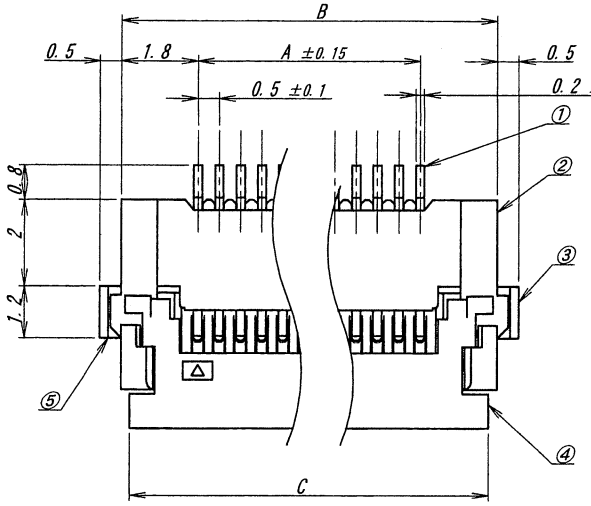



ロック開口時
COVER OPEN

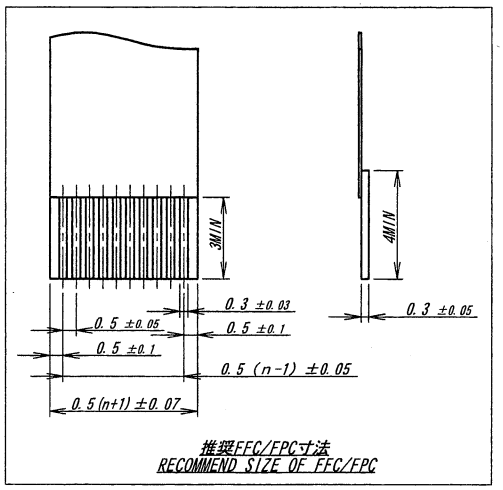

推奨FFC/FPC寸法
RECOMMEND SIZE OF FFC/FPC

極数 CKT	部品番号 PART No.	A	B	C
40	9637S-40C-GFN4	19.5	23.1	22.7
41	9637S-41C-GFN4	20.0	23.6	23.2
42	9637S-42C-GFN4	20.5	24.1	23.7
43	9637S-43C-GFN4	21.0	24.6	24.2
44	9637S-44C-GFN4	21.5	25.1	24.7
45	9637S-45C-GFN4	22.0	25.6	25.2
46	9637S-46C-GFN4	22.5	26.1	25.7
47	9637S-47C-GFN4	23.0	26.6	26.2
48	9637S-48C-GFN4	23.5	27.1	26.7
49	9637S-49C-GFN4	24.0	27.6	27.2
50	9637S-50C-GFN4	24.5	28.1	27.7
51	9637S-51C-GFN4	25.0	28.6	28.2
52	9637S-52C-GFN4	25.5	29.1	28.7
53	9637S-53C-GFN4	26.0	29.6	29.2
54	9637S-54C-GFN4	26.5	30.1	29.7
55	9637S-55C-GFN4	27.0	30.6	30.2
56	9637S-56C-GFN4	27.5	31.1	30.7
57	9637S-57C-GFN4	28.0	31.6	31.2
58	9637S-58C-GFN4	28.5	32.1	31.7
59	9637S-59C-GFN4	29.0	32.6	32.2
60	9637S-60C-GFN4	29.5	33.1	32.7

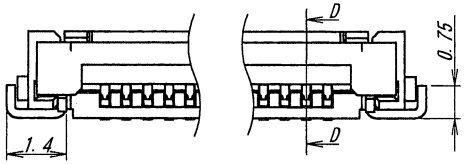

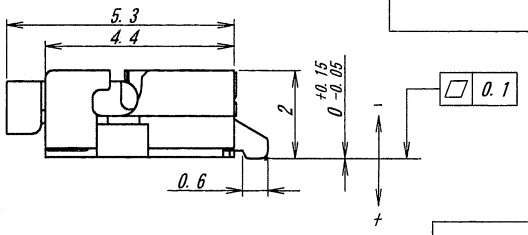

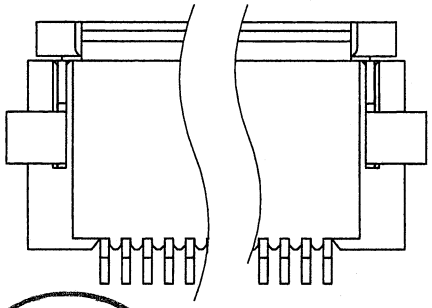

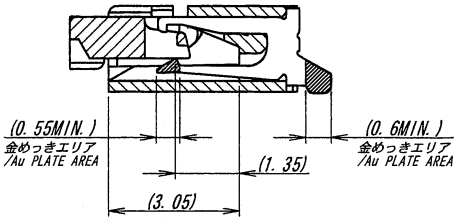

SECT. D-D

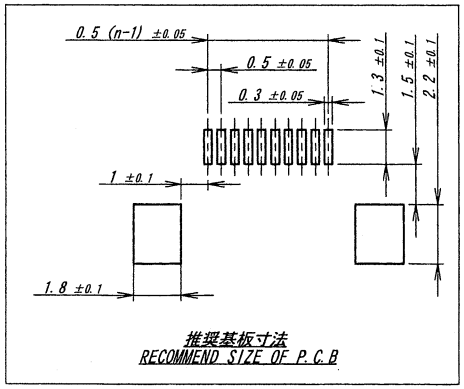

推奨基板寸法
RECOMMEND SIZE OF P.C.B

ISSUED
'14.7.24
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△1	48187	NOTE REV	Y.H	M.T	'14-7-18
△0	42072	RELEASED	T.H	T.S	'12-6-5

MATERIAL 材質
①端子/CONTACT：リン青銅/PHOSPHOR BRONZE
②ハウジング/HOUSING：LCP GF30% 白色/WHITE UL94V-0
③⑤補強板/METAL FLANGE：黄銅/BRASS
④カバー/COVER：PA9T GF45% 黒色/BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
①ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:2μmMIN.
ニッケルバリア仕様/Ni BARRIER
金めっき/Au PLATE:接点部/CONTACT AREA:0.1μmMIN.
テール部/TAIL AREA:0.03～0.1μm.
③⑤ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:1.5～3.5μm.
半光沢錫めっき/TIN-MATT PLATE:3～6μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '14-07-18 Y. Hayashi
DSN '02-09-30 Y. Yoshikai
CHK '14.7.18 M. Takaki
APP '14.7.18 M. Tohki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9637シリーズ FFC/FPCソケット
SERIES 9637 FFC/FPC SOCKET

EDP No

PARTS No 部番 △1 IMSA-9637S-**C-GFN4

DWG No 図番 △1 110-109637-068

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY