極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E
30	9827B-30Z**-GFC	11.2	13.0	14.4	16.3	16.1
40	9827B-40Z**-GFC	15.2	17.0	18.4	20.3	20.1
50	9827B-50Z**-GFC	19.2	21.0	22.4	24.3	24.1
60	9827B-60Z**-GFC	23.2	25.0	26.4	28.3	28.1
70	9827B-70Z**-GFC	27.2	29.0	30.4	32.3	32.1
80	9827B-80Z**-GFC	31.2	33.0	34.4	36.3	36.1

部品番号/PARTS No.	備考/NOTE
9827B-**Z15-GFC	ボス有り/WITH BOSS
9827B-**Z21-GFC	ボス無し/WITHOUT BOSS

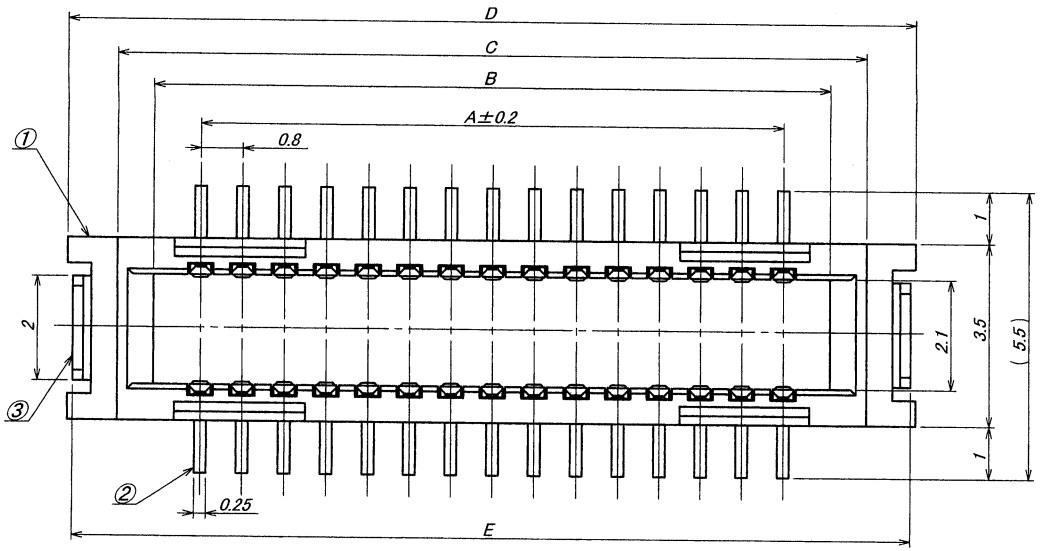



NOTE

1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1MAX.

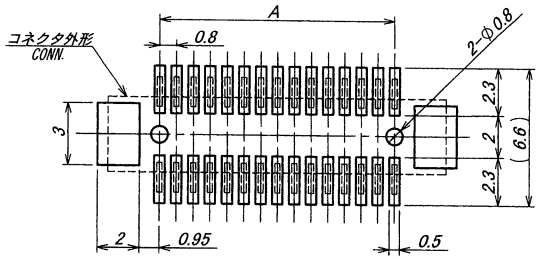

推奨基板寸法
一般公差：±0.05 (マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05(MOUNTING SIDE)

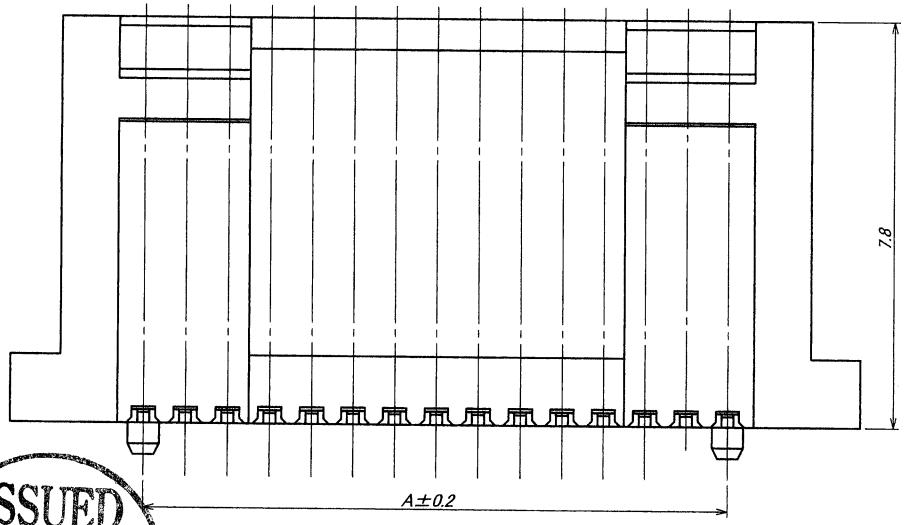

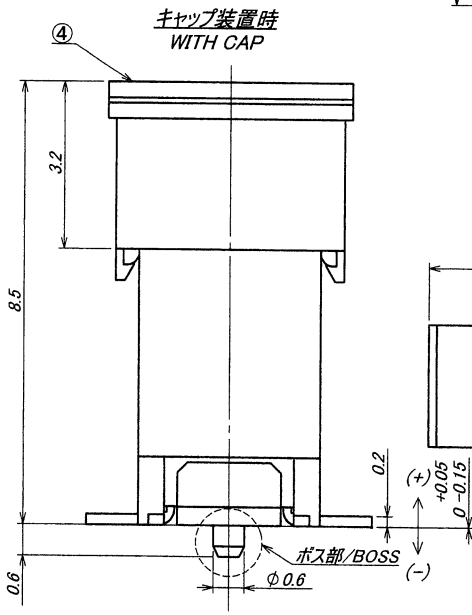

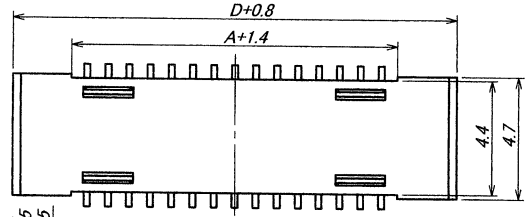

キャップ装置時
WITH CAP

ISSUED
'13.11.18
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
4	45269	NOTE REV	T.N	Shima	'13-11-14
3	39473	REVISED	S.Y	M.T	'11-5-12

MATERIAL 材質
①ベース/BASE : ガラス入り9Tナイロン樹脂/GLASS FILLED 9T NYLON 黒色/BLACK、UL94V-0
②ポスト/POST : リン青銅/PHOSPHOR BRONZE(t=0.2)
③金具/DEVICE : 黄銅/BRASS(t=0.2)
④キャップ/CAP : ガラス入り9Tナイロン樹脂/GLASS FILLED 9T NYLON 自然色(白)/NATURAL(WHITE)、UL94V-0

FINISH 仕上げ
②ポスト/POST : ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:2μmMIN. 金めっき/GOLD PLATE
接点部/CONTACT AREA:0.1μmMIN.
テール部/TAIL AREA:0.05μmMIN.
③補強板/METAL FLANGE : ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE:1~3μm 錫-銅めっき/TIN-COPPER PLATE :2~5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度
UNIT 単位 mm
DR '13-11-14 T.Nakayama
DSN '09-7-30 T.Abe
CHK 11/14 '13 Shima
APP Y3 11/14 M.Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9827 シリーズ プラグ SERIES 9827 PLUG
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9827B-**Z**-GFC(Z15,Z21) 4
DWG No 図番 110-209827-075 4
REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。