CKT	PARTS No.	A	B	C	D	E
30	9831S-30D-GF	7.0	9.0	10.0	8.9	8.5
40	-40D	9.5	11.5	12.5	11.4	11.0
50	-50D	12.0	14.0	15.0	13.9	13.5
60	-60D	14.5	16.5	17.5	16.4	16.0
70	-70D	17.0	19.0	20.0	18.9	18.5
80	9831S-80D-GF	19.5	21.5	22.5	21.4	21.0

仕 様

1. コプラナリティー ： 0.1MAX.
2. 推奨基板寸法（公差±0.05）下図参照

NOTE

1. COPLANARITY : 0.1MAX.
2. PCB SIZE (DIMENSION:±0.05) :SEE BELOW FIG.

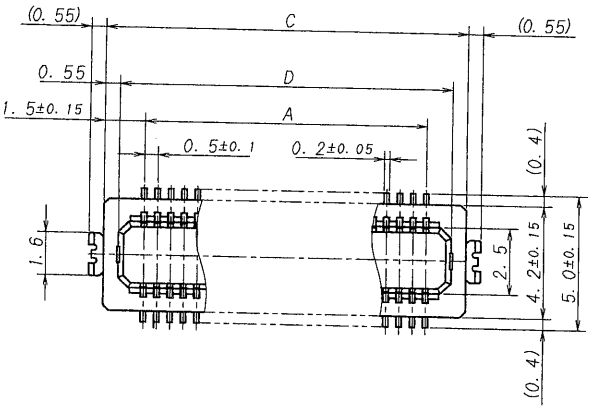

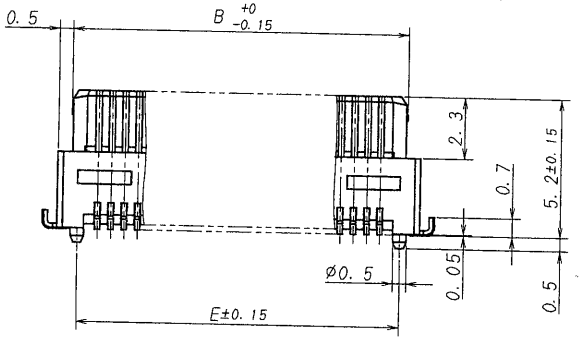

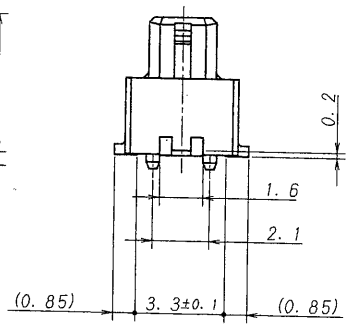

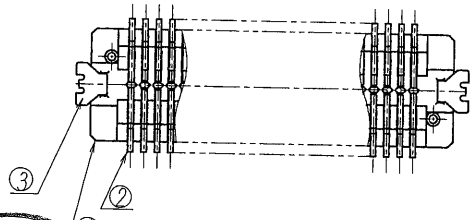

公差指示なき部分の寸法差 DIMENTION GAP	
寸法区分 SECTION	公差 DIM.
X< 1mm	±0.15
1mm<X≤ 6mm	±0.2
6mm<X≤ 18mm	±0.3
18mm<X≤ 50mm	±0.5
50mm<X≤120mm	±0.7

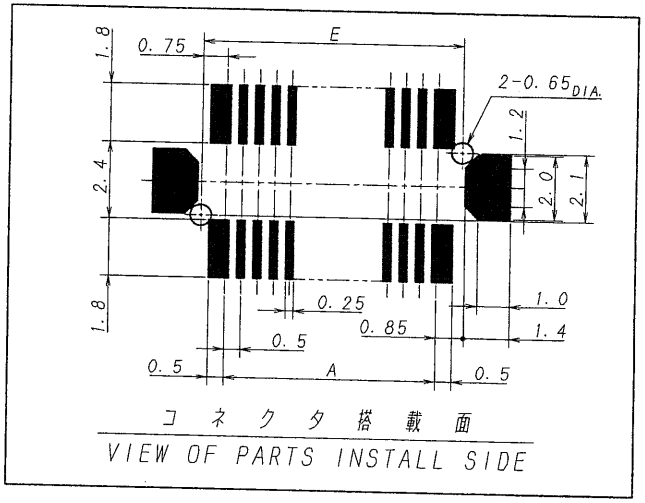

コ ネ ク タ 搭 載 面
VIEW OF PARTS INSTALL SIDE

ISSUED '13.5.20 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
④	44047	REVISED	D.K	K.K	'13-5-14
③	39833	REVISED	S.Y	M.T	'10-8-25

MATERIAL 材質
① ハウジング：LCP樹脂、GF30%、UL94V-0、自然色
① HOUSING：LCP、GF30%、UL94V-0
COLOR：NATURAL
② コンタクト/CONTACT：リン青銅/PHOSPHOR BONZE
③ 補強板/MOUNTING：リン青銅/PHOSPHOR BONZE

FINISH 仕上げ
② ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE：2μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE：0.1μmMIN.
③ 前めっき/PRE-PLATE
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 上表参照
ANGLE 角度 ± SEE CHART

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '13-5-14 D.Kim
DSN '96-5-9 Uchikawa
CHK '13 5/16 K.Kobayashi
APP '13 5/16 M.Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9831シリーズ ソケット
SERIES 9831 SOCKET
EDP No
PARTS No 部番 IMSA-9831S-**D-GF
DWG No 図番 ④ 110-109831-023
REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO