

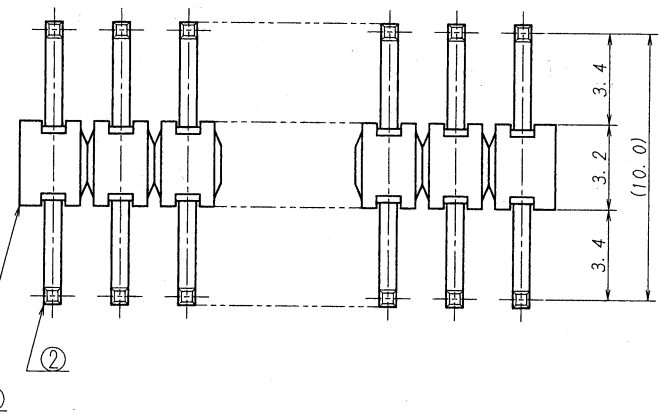


A B C D E F G H

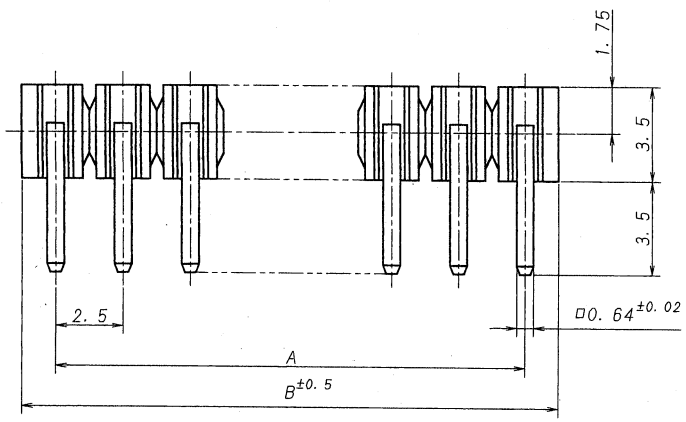

極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
8	6065B-08Z012-PT1	17.5	20.0	
10	6065B-10Z012-PT1	22.5	25.0	

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40°C~+105°C



△						MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 UL94V-0, 自然色 (アイボリー)	GENERAL TOLERANCES 一般公差	mm	6065シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)	DIM 寸法 ± 0.3	DR 10-1-5	SERIES 6065 PIN HEADER
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	CHK 1/0	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP 10-1-6	PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.)		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.	6065B-**-Z012-PT1
△	36160	REVISED	5.7	M.T	10-1-5			IRISO 電子工業株式会社	DWG No 図番
△									IMSA-6065B-**-Z012-PT1
△									REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.