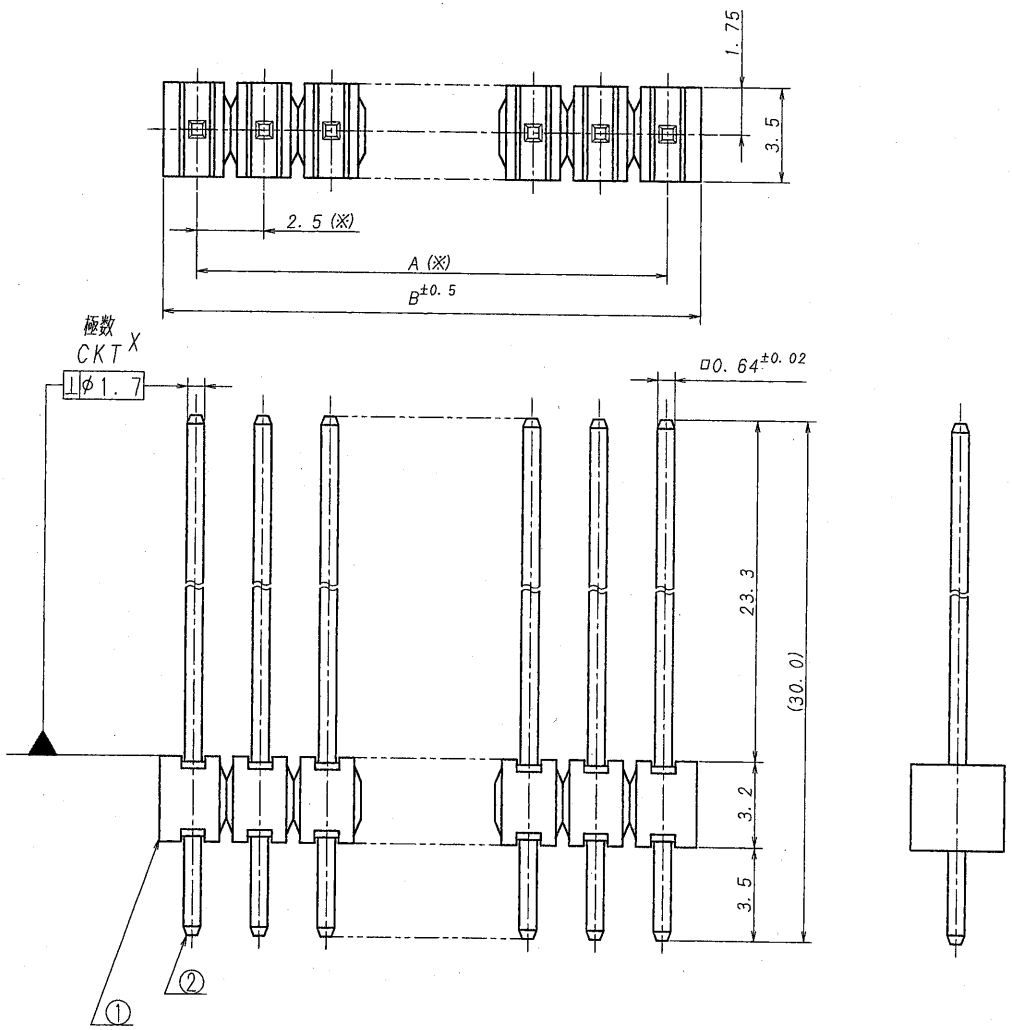

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	EDP No.
4	6065B-04Z097-PT1	7.5	10.0	06023212
△1 2	6065B-02Z097-PT1	2.5	5.5	

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. その他 : (※) 印の寸法公差は、端子の根元において適用とする

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. OTHERS : TOLERANCE (※) AT BOTTOM.

ISSUED '09.8.27 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△1	025293	REVISED	T.H	[illegible]	'09-8-21
△2	23385	RELEASED	M.F	M.N	'05-10-13

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 UL94V-0, 自然色 (アイボリー)
① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR : NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR 10/13 '05 M. Furuya
DSN 6/1 '05 K. Hori
CHK 10/14 '05 M. Nukada
APP '05-10-14 H. Suzuki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6065シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6065 PIN HEADER

EDP No
上表参照・SEE CHART

PARTS No 部番
6065B-※※Z097-PT1

DWG No 図番
IMSA-6065B-※※Z097-PT1

REV. /

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

REDUSED COPY