



A B C D E F G H

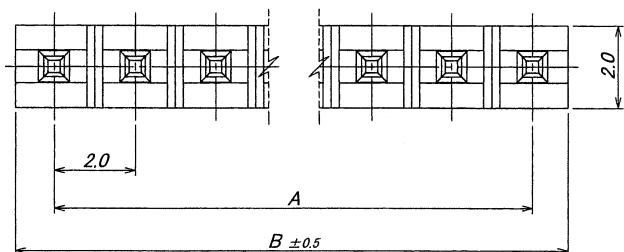

極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
6	9210B-1-06ZA303-PT1	10.0	11.9

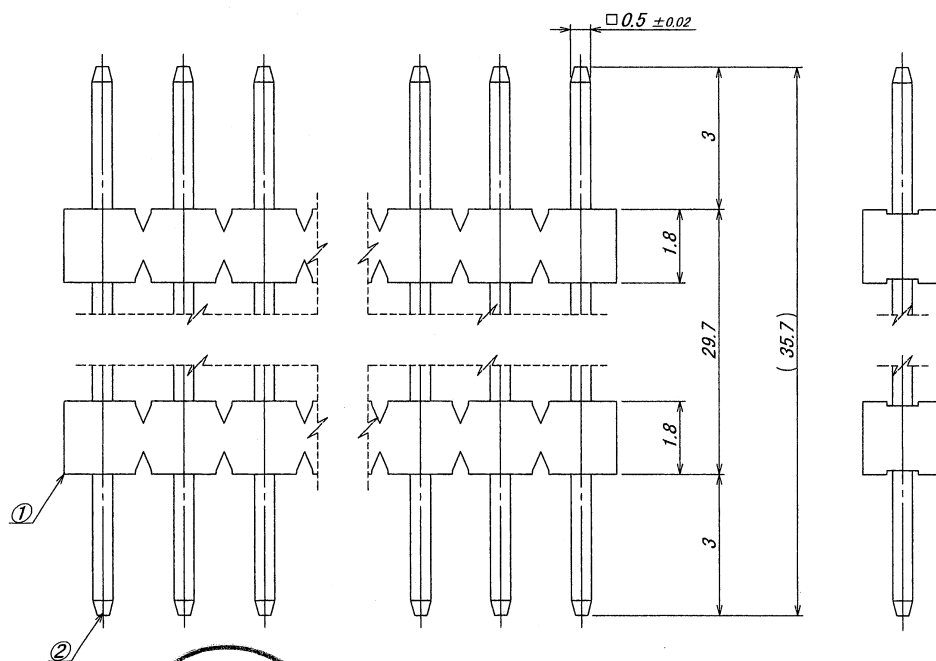

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

ISSUED
15.8.-7
IRISO
ENG. DEPT.

△ △ △ △ △						MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0 ②BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ③端子/PIN : 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 DR '15-8-6 Y.KOJIMA CHK '15-8-6 M.TAKAKI	UNIT 単位 mm DSN '00-10-25 E.MATSU APP 許 8/6 M.Tadaji	TITLE 名称 9210シリーズ ピンヘッド SERIES 9210 PIN HEADER EDP No PARTS No 部番 IMSA-9210B-1-**ZA303-PT1 DWG No 図番 110-409210-848	
△		FINISH 仕上げ ①前めつき/PRE-PLATE ニッケル下地めつき/OVER NICKEL PLATE 1.0µm MIN. ②銅リフローめつき/TIN REFLOW PLATE 2.0µm MIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD 伊予電子工業株式会社	PARTS No 部番 IMSA-9210B-1-**ZA303-PT1 DWG No 図番 110-409210-848	REV. 0					
△	150806	RELEASED	Y.K	M.T	'15-8-6						
△	ECN No	REVISION RECORD 号	DR	CHK	DATE 年月日						

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、伊予電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.