極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
02	9210B-1-02ZA367-PT1	2.0	3.9
03	9210B-1-03ZA367-PT1	4.0	5.9
05	9210B-1-05ZA367-PT1	8.0	9.9

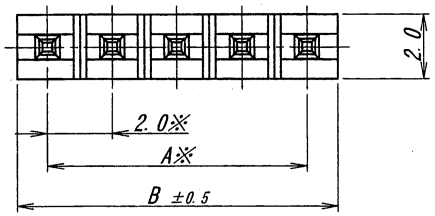

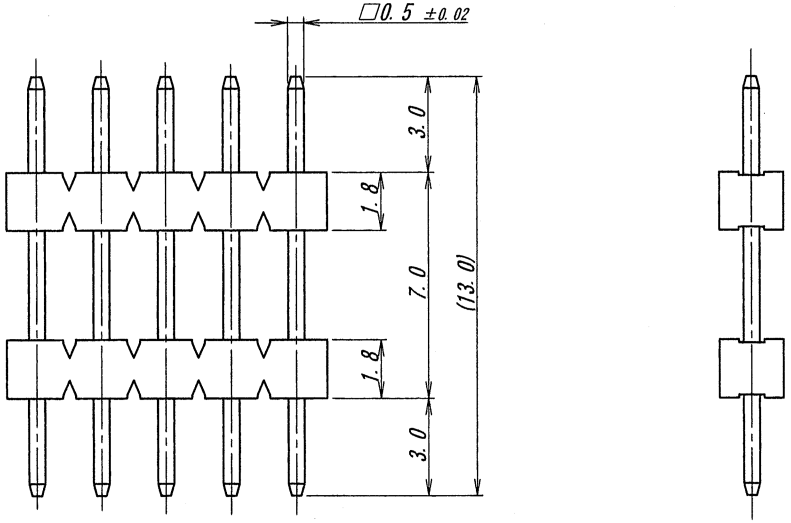

仕様

1. 最大定格電圧電流　：250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲　：-40～+105℃
※根元管理をする

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
※MANAGED AT THE BOTTOM.

ISSUED '15.2.25 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	48254	RELEASED	M.T	J.Ma	'15-2-24

MATERIAL 材質
①ﾊﾞｰｽ：ｶﾞﾗｽ入り46ナイロン, UL94V-0, 自然色
BASE:GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0,
COLOR: NATURAL (IVORY)
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '15-2-24 M. TAJIMA
DSN '96-4-4 E. Matsuoka
CHK 2/24 '15 J.Ma
APP 2/25 M.Ishii

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9210シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9210 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9210B-1-**ZA367-PT1

DWG No 図番 110-409210-057
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むものであり当社の許可なく複製を禁止する
REDUSED COPY