


NOTE

1. ※: 根本管理 / AT BOTTOM
 2. ウィスカ: 本製品は、錫前系のめっきを施しておりますので、ウィスカと錆が発生する可能性があります。その為、ウィスカと錆発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願い致します。
WHISKERS:
 THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PRE-PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PRE-PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER AND RUST. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER AND RUST EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS AND RUST.

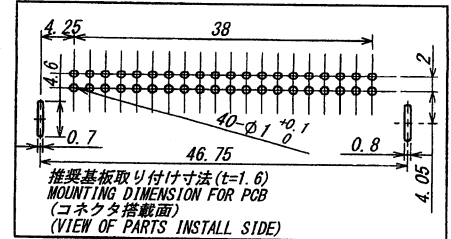

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED	
RANGE	TOLERANCE
0~3	±0.1
>3~18	±0.15
>18~50	±0.25
L>50	±0.4

ISSUED
 13.10.28
IRISO
 ENG. DEPT.

MATERIAL 材質 ① ベース: 66P12樹脂 GF30% 黒色 UL94HB BASE: PA66 (GF30%) BLACK UL94HB ② ③ ホスル/POST: 黄銅/BRASS (t=0.46) ④ 金具/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS (t=0.5) ⑤ ピンヘッダーベース: PA66 黒色 UL94HB PIN HEADER BASE: PA66 UL94HB COLOR: BLACK ⑥ ピン/PIN: 黄銅/BRASS (t=0.5) ⑦ PCB: UL94V-0 (t=1.6) ⑧ ヒューズ/FUSE		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± # ANGLE 角度 ± # 3RD. ANG. PROJ. 三角法		SCALE 尺度 / DR '13-07-25 Wuliang CHK '13-07-25 Zhongjunhui UNIT 単位 mm DSN '08-11-14 NAKAHASHI APP [Signature]		TITLE 名称 9466 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9466 PIN HEADER EDP No PARTS No 部番 IMSA-9466B-80Z67-T DWG No 図番 110-209466-007 REV. 1	
FINISH 仕上げ ② ③ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2~3µm 半光沢めっき/TIN MATT PLATED: 3~5µm ④ ⑤ 錫前めっき/TIN PRE-PLATED: 0.8~1.5µm ⑥ ⑦ 錫前めっきリフロー処理/TIN PRE-PLATED (REFLOW) 2.0µm/MIN.		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪	
13.10.28 IRISO ENG. DEPT.		13-10-10 13-7-25		Wuliang Zhongjunhui		[Signature]	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY