

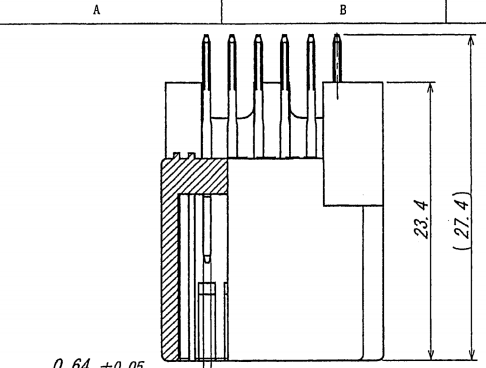




極数 CKT	製品番号 PARTS NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
12	9491B-12Z010-TM2	18.6	15.6	11	15.3	15.5	0.9	2.5	13.6	11	13	2.63
16	9491B-16Z010-TM2	23	20	15.4	15.1	15.3	0.9	2.5	18	15.4	12.8	2.4
24	9491B-24Z010-TM2	31.8	28.8	24.2	15.1	15.3	1	2.5	26.8	24.2	12.8	2.4
40	9491B-40Z010-TM2	49.4	46.4	41.8	15.1	15.3	1	10.7	28	41.8	12.8	2.4

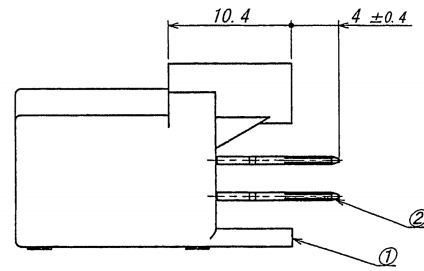


SECT. B-B

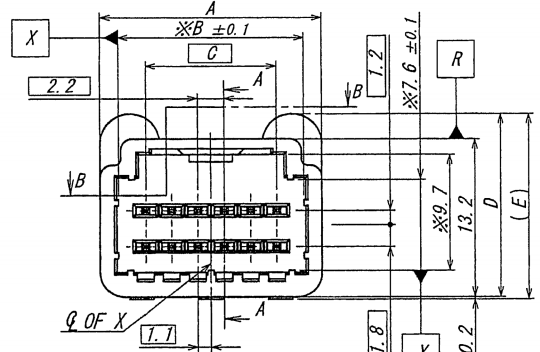

SECT. A-A

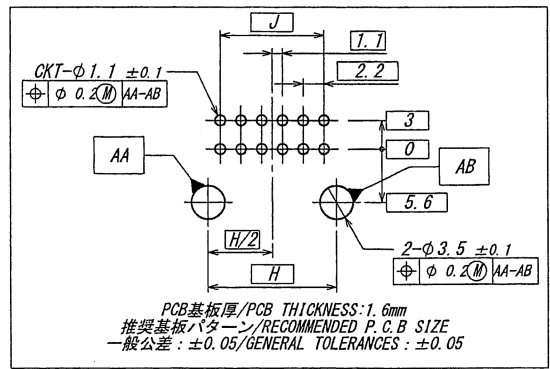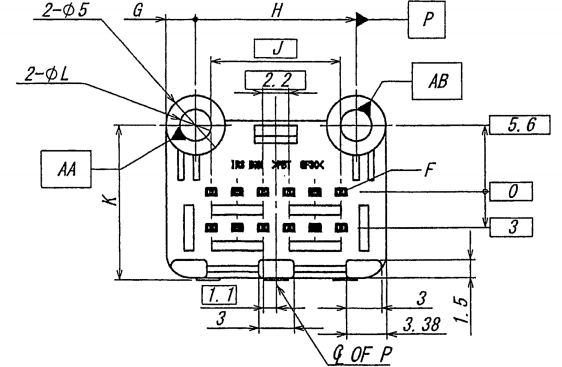

PCB基板厚/PCB THICKNESS: 1.6mm
 推奨基板パターン/RECOMMENDED P.C.B SIZE
 一般公差: ±0.05/GENERAL TOLERANCES: ±0.05




DETAIL F

△ IRISO △ ENG.DEPT. △ 53319 RELEASED △ NOTE REV △ SKETCHED △ LTR △ 記号		MATERIAL 材質 ①ベース: ガラス入りPBT樹脂, 自然色, UL94HB BASE: GLASS FILLED PBT, UL94HB COLOR: NATURAL ②端子/TERMINAL: 銅合金/COPPER ALLOY (t=0.64)	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIN 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± 3RD. ANG. PROJ. 三角法	SCALE 尺度 / DR '16/08/05 Fengweikun CHK '16-8-9 Gongwanjun	UNIT 単位 mm DSN '16/07/19 Fengweikun APP '16-08-27 Gongjunhu	TITLE 名称 9491 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9491 PIN HEADER EDP No PARTS No 部番 IMSA-9491B-**Z010-TM2 DWG No 図番 110-409491-024 REV. 2
FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき 0.5~2μm 半光沢めっき 3~6μm OVER NICKEL PLATE 0.5~2μm TIN MATT PLATE 3~6μm						


DO NOT SCALE DRAWING.
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

NOTE:


1. 最大定格電圧 電流 : 250V, 3A (AC, DC)
MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105°C
USE TEMPERATURE : -40~+105°C
3. ※印部は、根元管理とする。
※/AT BOTTOM.
4. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウイスカーが発生する可能性がございます。その為、ウイスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願い致します。
THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

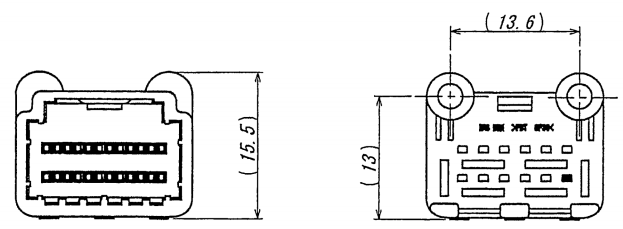


△ 12PIN TYPE

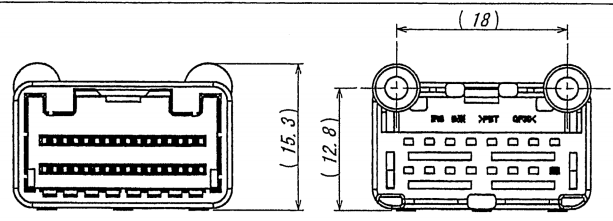


△ 16PIN TYPE

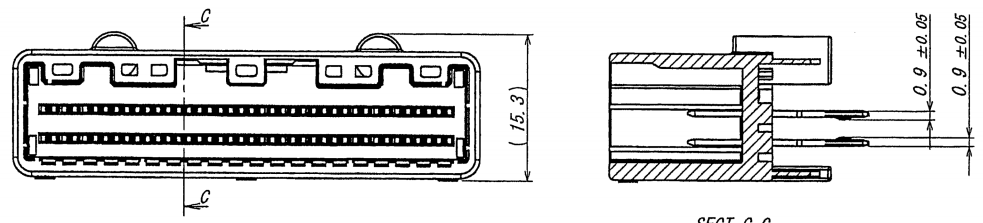


SECT. C-C

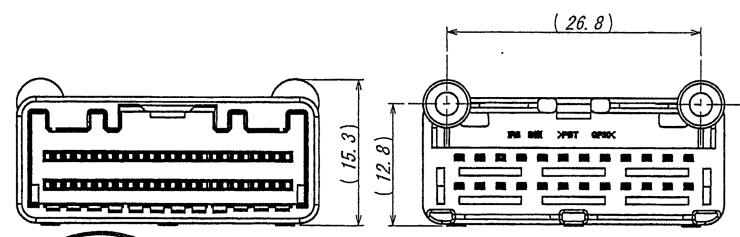

△ 24PIN TYPE

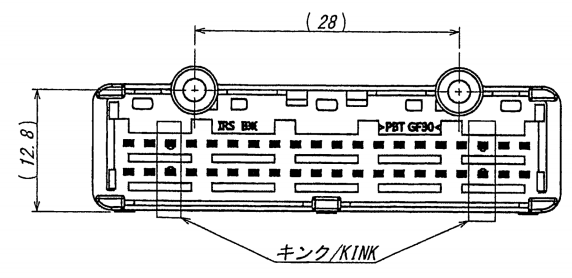

△ 40PIN TYPE



△ 17.4.17 IRISO ENGR/DEPT.		MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入りPBT樹脂, 自然色, UL94HB BASE : GLASS FILLED PBT, UL94HB COLOR : NATURAL ②端子/TERMINAL : 銅合金/COPPER ALLOY (t=0.64)	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '16/08/05 Fengweikun CHK '16-8-9 Gong hangjun APP '16-08-09 zhongjunhui	UNIT 単位 mm TITLE 名称 9491 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9491 PIN HEADER
△ 63319 RELEASED Feng Gong '17-4-11	FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき 0.5~2μm 半光沢錫めっき 3~6μm OVER NICKEL PLATE 0.5~2μm TIN MATT PLATE 3~6μm	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD 伊予電子工業株式会社	EDP No PARTS No 部番 IMSA-9491B-**-Z010-TM2	
△ NOTE REV Feng Gong '16-8-05				DWG No 図番 110-409491-024	
△ SKETCHED Feng Gong '16-7-19				REV. 2	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、伊予電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。