


極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D
6	9855B-06Z14-GT2	5.0	11.4	14.7	13.6
8	9855B-08Z14-GT2	7.0	13.4	16.7	15.6
10	9855B-10Z14-GT2	9.0	15.4	18.7	17.6
12	9855B-12Z14-GT2	11.0	17.4	20.7	19.6
14	9855B-14Z14-GT2	13.0	19.4	22.7	21.6
16	9855B-16Z14-GT2	15.0	21.4	24.7	23.6
18	9855B-18Z14-GT2	17.0	23.4	26.7	25.6
20	9855B-20Z14-GT2	19.0	25.4	28.7	27.6
22	9855B-22Z14-GT2	21.0	27.4	30.7	29.6
24	9855B-24Z14-GT2	23.0	29.4	32.7	31.6
26	9855B-26Z14-GT2	25.0	31.4	34.7	33.6
28	9855B-28Z14-GT2	27.0	33.4	36.7	35.6
30	9855B-30Z14-GT2	29.0	35.4	38.7	37.6

NOTE

1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1MAX.
 2. ウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ではありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。
 /APPLICABLE PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER.
 HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

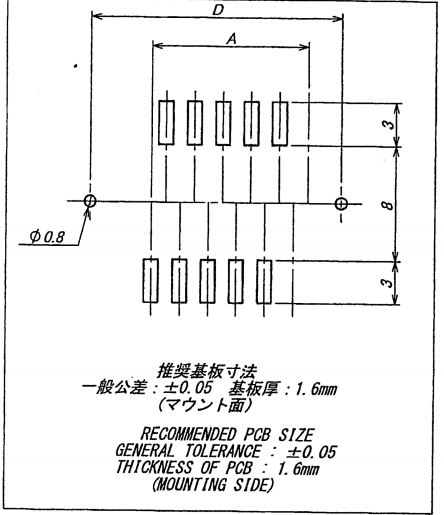

ISSUED
 16.6.27
 IRISO
 ENG.DEPT

MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入り9Tナイロン樹脂 黒色 UL94V-0 ②ポスト : リン青銅 (t=0.25) ③BASE : GLASS FILLED 9T NYLON BLACK UL94V-0 ④POST : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ± 3°		SCALE 尺度 / 単位 mm DR '16-4-28 Huangxuekui CHK '16-5-5 Geng hanjing APP '16-05-06 zhangjunhua		TITLE 名称 9855シリーズ プラグ SERIES 9855 PLUG	
FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.5~3.5μm コンタクト側/CONTACT AREA : 鉛めっき/Sn PLATE : 3~6μm テール側/TAIL AREA : 金めっき/Au PLATE : 0.03~0.12μm				3RD. ANG. PROJ. 三角法		UNIT 単位 mm		EDP No	
51967 REVEALED Huang Geng '16-6-24 SKETCHED Huang Geng '16-4-28				DR '16-4-28 Huangxuekui CHK '16-5-5 Geng hanjing APP '16-05-06 zhangjunhua		PARTS No 部番 IMSA-9855B-**Z14-GT2		DWG No 図番 110-209855-678	
LTR 記号 BCN No REVISION RECORD 記 基 DR CHK DATE 年月日				IRISO 電子工業株式会社		REV. 1		1	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

